



注意 サンキン駐輪システムの取扱いについて

本書で使われているマークには、以下のような意味があります。

注意

取扱を誤った場合に、使用者が重傷を負う危険および物的損害の発生が想定されます。

留意事項

遵守しなかった場合に、ケガまたは、物的損害の発生が想定されます。

参考

取扱いや保守の上で、知っておく必要のある製品の性能値や、故障なく使用するための、取扱いや手入れ方法など。

1. 使用方法

注意

- 多雪時は雪下ろしをしてください。
- ①早目に雪下ろしをしてください。
安全のため、雪下ろし推奨値を越えないうちに、早目に雪下ろしをしてください。
雪下ろし推奨値は、性能値表に記載してあります。
- ②雪下ろしの際に、屋根の上に乗らないでください。
やむをえず屋根の上に乗らなければならない場合は足元が滑らぬよう、また転落しないよう十分に注意してください。
- ③本体周囲の雪も早目に取り除いてください。
⇒許容荷重を越えると、本体が変形や破損する恐れがあり、ケガまたは収納物の破損などの事故につながる可能性があります。
- 屋根に、乗ったり、物を載せたり、ぶらさがったりしないでください。
⇒転落して、ケガをする場合があります。
また、物を載せると、落下してケガをしたり物が破損したりすることが想定されます。
- 本体の改造や変更はしないでください。
⇒みだりに改造や変更を行うと、ケガをする恐れがあります。

留意事項

- 自転車置場以外の目的（遊び場、住居の一部など）に使用しないでください。
⇒ケガなどの事故につながる可能性があります。
- 本体内や周囲で子供を遊ばせないでください。
⇒ケガをする可能性があります。

参考

- 乱暴に扱ったり、ゆすったりしないでください。
⇒思わぬ事故につながり、ケガをすることがあります。
また破損の原因にもなります。
- 物を立てかけないでください。
⇒立てかけたものが、強風などにより倒れることがあり危険です。腐食の原因にもなります。
- 建家の屋根から、雨水が直接落ちないようにしてください。
⇒雨漏りの原因になることがあります。

2. 手入れ方法

参考

- 屋根や雨樋には枯葉やゴミがたまりがちです。
定期的に掃除をしてください。
⇒屋根や雨樋にたまった枯葉やゴミは、腐食や雨漏りの原因になります。
- 汚れたら水洗いやワックスがけなどをしてください。
⇒軒下の汚れは、サビ発生のもとになります。
- 傷がついた場合は、なるべく早く補修してください。

■以下に記載する内容は、ご採用いただく際の大切な条件です。
念のためご確認ください。

3. 使用環境

注意

- 屋上や崖の縁など安全の確認できない場所への設置は避けてください。
⇒強風などにより転倒破壊し、部材の落下によるケガなどの事故の可能性があります。
- 避難通路付近には設置しないでください。
⇒非常時に、避難に支障をきたす可能性があります。
- 建家の屋根の雪などが、落下する恐れのある場所への設置は避けてください。
⇒破損または倒壊して、ケガをしたり、収納物に被害を与えたりすることがあります。

4. 施工・組立て方法

施工・組立てに際しては、「組立説明書」が用意されています。
安全のため「組立説明書」どおりの施工、組立てが必要です。

注意

- 転倒防止のため所定の基礎工事を必ず行なってください。
⇒所定の基礎工事を行わない場合は、転倒または倒壊してケガをしたり、収納物に被害を与えることがあります。

留意事項

- 組立て後、ボルトや金具の付け忘れやゆるみがないか確認してください。
⇒ボルトや金具の付け忘れやゆるみがあると、製品仕様に表示する強度が確保できなくなります。

参考

- 作業中に付着した切り粉を完全に取り除いてください。
⇒切り粉を取り除いておかないと、もらいサビの原因になります。

サンキン株式会社

■ 東部営業所

〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル6F
TEL 03-5951-3051 FAX 03-5951-3056

■ 西部営業所

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-15-27
TEL 06-6539-3222 FAX 06-6539-3241

■ 九州出張所

〒841-0022 佐賀県鳥栖市飯田町字中ノ坪1800-5 グリーンロジティクスパーク鳥栖
TEL 0942-87-7017 FAX 0942-87-7027

製造元



サンキン株式会社

●お問い合わせは…

●本カタログは、2023年6月現在の内容です。

※カタログ掲載商品の印刷された写真と実際の商品とでは、色・質感において多少異なる場合があります。

※記載価格は消費税別の価格です。※写真の装飾品は表示価格に含まれておりません。

※カタログ掲載商品は、予告なく変更することがあります。

サンキンHPIは
こちらから



安全性、快適性を追求した
サンキンのサイクルシステム。



シャープなスタイルが、
今までの外構シーンを一新します。

1. 標準間口が5種類




※全タイプ5種類から選べます。

2. 間口・奥行きカット対応が可能 (特注対応) ※全タイプ共通

- 間口カット

標準間口以外として、1,000～2,800mm間を100mmピッチで対応可能
- 奥行きカット

標準の奥行き寸法から、最大500mmを100mmピッチで切詰め対応可能(別途金額が掛ります)
- (上記の間口、奥行きカットは特注の為、納期が1ヶ月程度必要となります。)

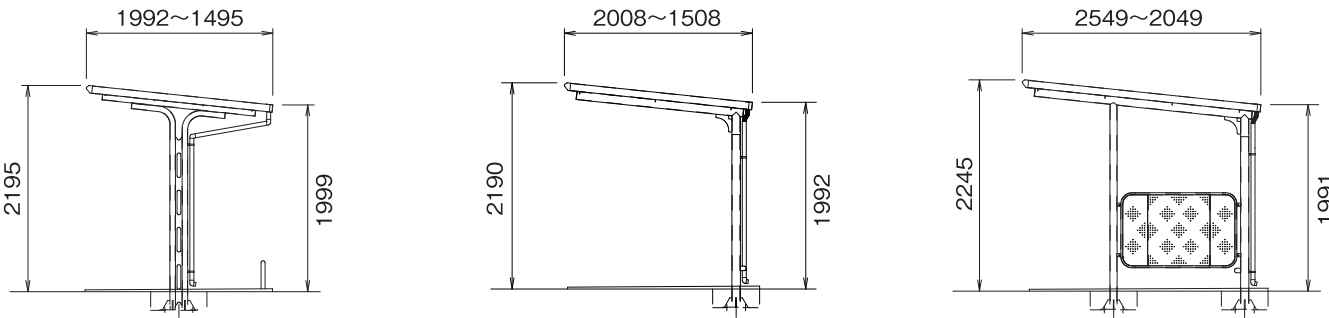

分類		中柱	後柱		4本柱
型式		SAT	SAL	SALL	SAL4
形状					
カタログ頁		3-4	5-6	7-8	9-10
奥行き寸法		1992	2008	2200	2549
オプション	車止め	○	○	○	○
	壁パネル	○	○	○	標準装備
	照明器具	○	○	○	○
	ハイルーフ	—	○	○	○
	ベース仕様	○	○	○	○

分類	二段式ラック	前輪掛式	傾斜式	スライド式
型式	SRGⅢ/SRGⅢ-F/SRSⅡ	NF-SRZⅢ	NT-SRKⅣ	SRFⅤ
ラックピッチ	1550	400	280	200
カタログ頁	13-14	15-16	15-16	15-16

豊富な用途と優れたコストパフォーマンスを実現。



基本仕様							
型式	間口寸法(mm)	収納台数	積雪荷重(N/m)	高さ寸法(mm)	奥行寸法(mm)	標準梱包	オプション
S A T 一般地用	1300	3台	1200	2200	1992	柱基礎埋込み仕様 櫛セット (3連に1箇所)	柱基礎ベース仕様 車止め 照明器具 壁パネル
	1700	3~4台					
	2100	4~5台					
	2500	5~6台					
	2800	7台					

主要部材仕様										
前柱	材質	亜鉛めっき鋼管	屋根材	材質	エコガルめっき鋼板	壁パネル	袖柱	材質	亜鉛めっき鋼管	
	サイズ	φ60.5×2.3		サイズ	t=0.5			サイズ	φ89.1×4.2	
	仕上	ポリエステル系粉体塗装		色	ライトグレー			色	ライトグレー	
	色	ライトグレー		照明	仕様			防湿加工/ E-26	サイズ	□21×21×1.6
後柱	材質	亜鉛めっき鋼管	化粧	材質	カラー鋼板		壁パネル	外枠	色	ライトブラウン
	サイズ	φ60.5×2.3		サイズ	t=0.6				サイズ	t=0.6
	仕上	ポリエステル系粉体塗装		色	グレー				色	ライトグレー
	色	ライトグレー		軒・竪樋	材質				塩化ビニール	
梁	材質	亜鉛めっき鋼管	車止	色	グレー/ホワイト	壁パネル		軒・竪樋		
	サイズ	φ60.5×2.3		材質	亜鉛めっき鋼管					
	仕上	ポリエステル系粉体塗装		サイズ	φ42.7×2.3					
	色	ライトグレー		仕上	ポリエステル系粉体塗装					
母屋	材質	亜鉛めっき鋼板	転倒柵	色	ライトグレー		壁パネル	軒・竪樋		
	サイズ	t=1.6(4本)		材質	SUS					
	仕上	ポリエステル系粉体塗装		サイズ	φ42.7×1.5					
	色	ライトグレー		ボルト、ナット	材質				SUS	

基本情報	中間柱型	屋根奥行	妻の出
		1992mm	130mm

①単棟の場合:右図の“単棟面積”を参照。
②連棟の場合:右図の“単棟面積”(基本棟間口)+“連棟時追加面積”(追加棟間口)で面積の算出が出来ます。

※2、3連棟それ以上の連棟につきましても右図の“単棟面積”を元として、“連棟時追加面積”のみを追加して頂ければ、面積を算出することが出来ます。

※W=屋根の全長、D=奥行き

面積表			
間口(mm)	屋根寸法(mm) (W/D)	単棟面積(㎡)	連棟時追加面積(㎡)
1300	1560/1992	3.11	2.59
1700	1960/1992	3.91	3.39
2100	2360/1992	4.71	4.19
2500	2760/1992	5.5	4.98
2800	3060/1992	6.1	5.58

参考例

基本棟間口 (2500) 5.5	+	追加棟間口 (1300) 2.59	=	合計 8.09
---------------------	---	----------------------	---	------------

車止め $\phi 42.7 \times 2.3t$
(オプション)

330

GL

130 1300 1700 2100 2500 2800 130

10660

A

A'

Technical drawing of a T-shaped structural member. The dimensions are: total height 2200, top flange width 1992, and stem height 1993.

Technical drawing of a building floor plan showing a 10900mm wide structure with a 2000mm deep section. The plan includes a front porch (前柱) and a rear porch (後柱), both with columns of size 60.5x2.3t. The main area is divided into sections with widths of 1300, 1700, 2100, 2500, and 2800mm. A staircase (勾配1/100) is located near the rear porch. A note indicates '土間コンクリート打ちコテ押え' (interior concrete floor finish).

ボルト抜き穴
 $\phi 300$ 深さ550

後柱
 $\phi 60.5 \times 2.3t$

前柱
 $\phi 60.5 \times 2.3t$

かんざし
 $\phi 10 \times 100$

600

800

間口が広々、自転車の出し入れもラクラク!

ストレー

トート型屋根 SAL(後柱)

豊富な用途と優れたコストパフォーマンスを実現。



基本仕様							
型式	間口寸法 (mm)	収納台数	積雪荷重(N/㎡)	高さ寸法(mm)	奥行寸法(mm)	標準梱包	オプション
S A L 一般 地 用	1300	3台	900	2200 (2900)	2008	柱基礎埋込み仕様 種セット (3連に1箇所)	ハイルーフ型 柱基礎ベース仕様 車止め 照明器具 壁パネル
	1700	3~4台					
	2100	4~5台					
	2500	5~6台					
	2800	7台					

主要部材仕様										
後柱	材質	高耐食性鋼管 (SD)	屋根材	材質	エコガルめっき銅板	転倒柵		材質	SUS	
	サイズ	φ89.1×4.2		サイズ	t=0.5			サイズ	φ42.7×1.5	
	仕上	ポリエステル系粉体塗装		色	ライトグレー			材質	亜鉛めっき鋼管	
	色	ライトグレー	化粧 軒・竖樋	材質	カラー銅板	壁パネル	袖柱	サイズ	φ89.1×4.2	
梁	材質	高耐食性鋼管 (SD)		サイズ	t=0.6			外枠	色	ライトグレー
	サイズ	φ89.1×4.2		色	グレー				サイズ	□21×21×1.6
	仕上	ポリエステル系粉体塗装		材質	塩化ビニール		色		ライトブラウン	
	色	ライトグレー	色	グレー/ホワイト	パネル		サイズ	t=0.6		
母屋	材質	高耐食性銅板 (ZAM)	車止	材質			亜鉛めっき鋼管	色	ライトグレー	
	サイズ	t=1.6 (3本)		サイズ			φ42.7×2.3			
	仕上	ポリエステル系粉体塗装		仕上	ポリエステル系粉体塗装					
	色	ライトグレー		色	ライトグレー					
照明	仕様	防湿加工 / E-26	ボルト、ナット	材質	SUS					

基本情報	方持ち型	屋根奥行	軒の出	妻の出
		2008mm	173.4mm	130mm

面積算出方法について

- ①単棟の場合:右図の”単棟面積”を参照。
- ②連棟の場合:右図の”単棟面積”(基本棟間口)+”連棟時追加面積”(追加棟間口)で面積の算出が出来ます。


※2、3連棟それ以上の連棟につきましても右図の ”単棟面積”を元として、”連棟時追加面積”のみを追加して頂ければ、面積を算出することが出来ます。

※W=屋根の全長、D=奥行き


面 積 表			
間口 (mm)	屋根寸法 (mm) (W/D)	単棟面積 (㎡)	連棟時追加面積 (㎡)
1300	1560/2008	3.13	2.61
1700	1960/2008	3.94	3.41
2100	2360/2008	4.74	4.22
2500	2760/2008	5.54	5.02
2800	3060/2008	6.15	5.62

参考例	基本棟間口 (2500) 5.54	+	追加棟間口 (1300) 2.61	=	合計 8.15
-----	----------------------	---	----------------------	---	------------


● 基本寸法図

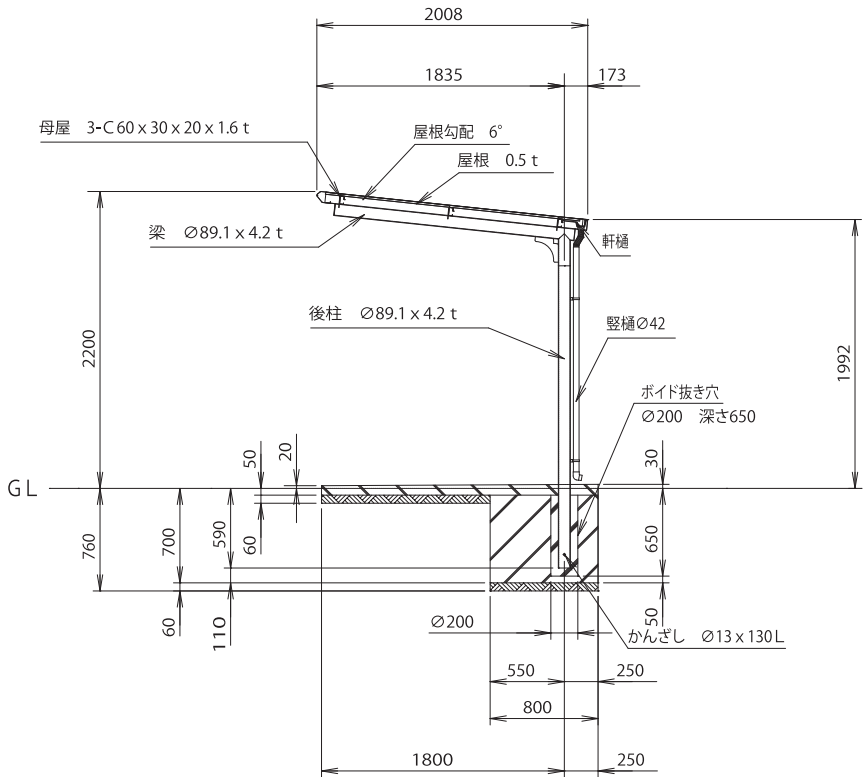


● 正面図

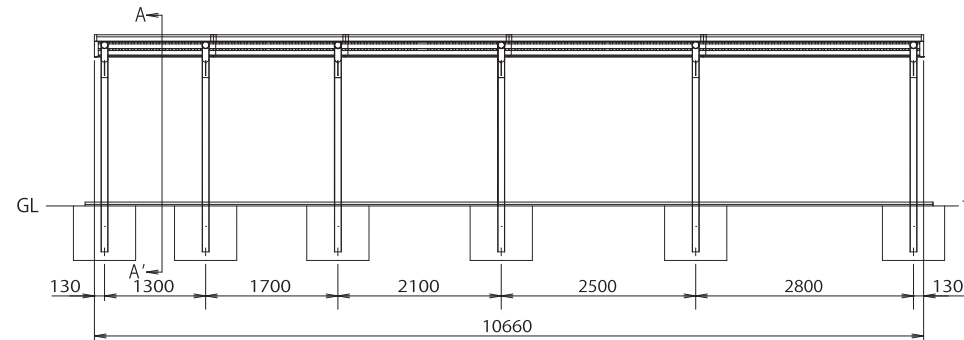


● 側面図



● 基礎伏せ図

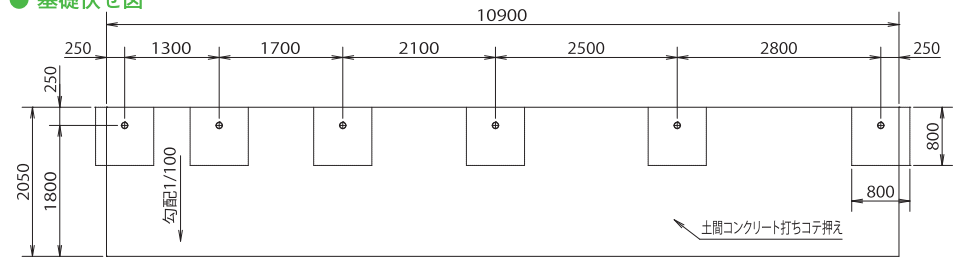

● 基礎部平面図

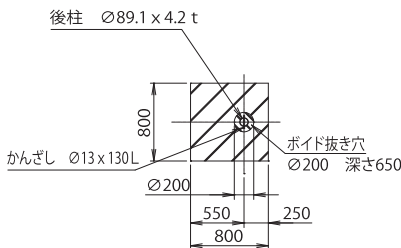

2段式ラックや大型バイクにも対応可能な大型サイズ!

ストレート型屋根 SALL型(後柱)

豊富な用途と優れたコストパフォーマンスを実現。




ハイルーフ型(2段ラック仕様)


基本仕様						
型式	間口寸法 (mm)	積雪荷重(N/㎡)	高さ寸法(mm)	奥行寸法(mm)	標準梱包	オプション
SALL	1300	700	2220 (2921)	2200	柱基礎埋込み仕様 桶セット (3連に1箇所)	ハイルーフ型 柱基礎ベース仕様 車止め 照明器具 壁パネル
	1700					
	2100					
	2500					
	2800					

主要部材仕様									
後柱	材質	高耐食性鋼管 (SD)	屋根材	材質	エコガルめっき銅板	転倒柵		材質	SUS
	サイズ	φ89.1×4.2		サイズ	t=0.5			サイズ	φ42.7×1.5
	仕上	ポリエステル系粉体塗装		色	ライトグレー			材質	亜鉛めっき鋼管
	色	ライトグレー	化粧 軒・竖樋	材質	カラー銅板	壁パネル	袖柱	サイズ	φ89.1×4.2
梁	材質	高耐食性鋼管 (SD)		サイズ	t=0.6			外枠	色
	サイズ	φ89.1×4.2		色	グレー		サイズ		□21×21×1.6
	仕上	ポリエステル系粉体塗装		材質	塩化ビニール		色		ライトブラウン
	色	ライトグレー		色	グレー/ホワイト	パネル	サイズ	t=0.6	
母屋	材質	高耐食性銅板 (ZAM)		車止	材質		亜鉛めっき鋼管	色	ライトグレー
	サイズ	t=1.6 (3本)			サイズ	φ42.7×2.3			
	仕上	ポリエステル系粉体塗装			仕上	ポリエステル系粉体塗装			
	色	ライトグレー	色		ライトグレー				
照明	仕様	防湿加工/ E-26	ボルト、ナット	材質	SUS・高力ボルト				


● 基本寸法図

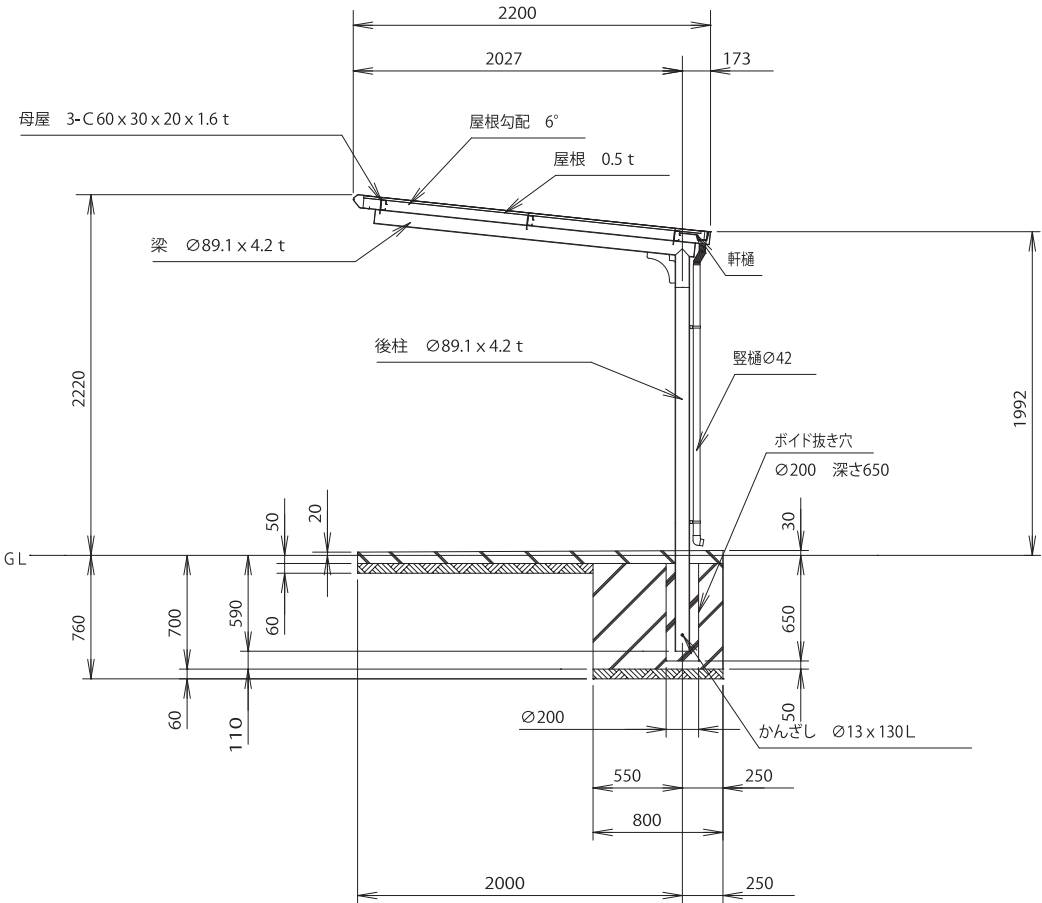


● 正面図

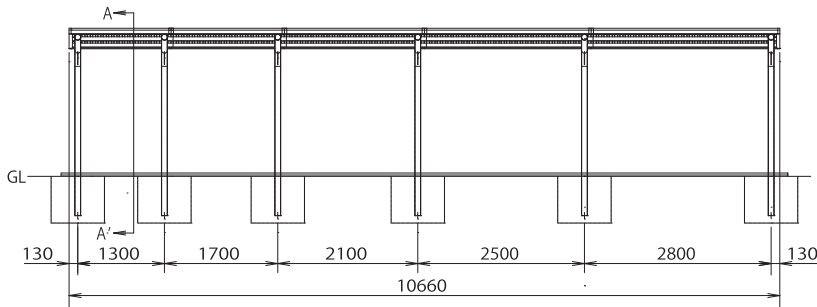


● 側面図

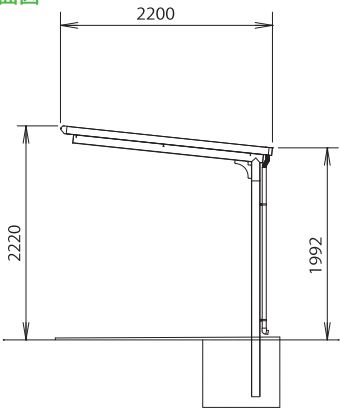

● 基礎伏せ図

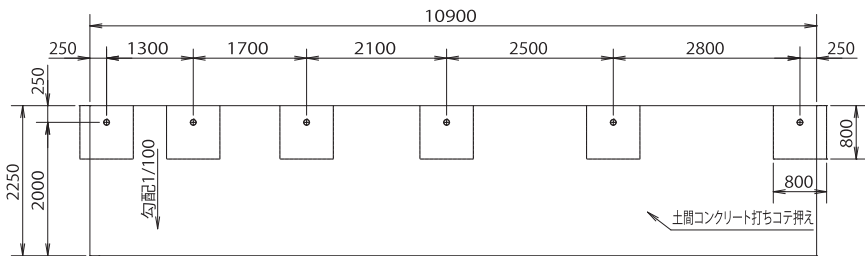

● 基礎部平面図

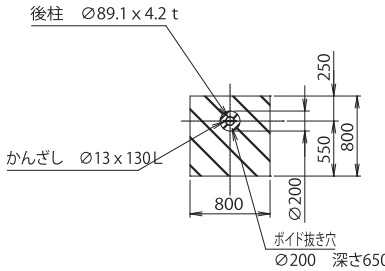

丈夫で長持ちな後方L型4柱壁パネル付き!

ストレート型屋根 SAL4(後方L型4柱)

豊富な用途と優れたコストパフォーマンスを実現。



基本仕様							
型式	間口寸法 (mm)	収納台数	積雪荷重(N/㎡)	高さ寸法(mm)	奥行寸法(mm)	標準梱包	オプション
S A L 4 一般 地 用	1300	3台	1200	2256	2549	柱基礎埋込み仕様 樋セット (3連に1箇所) 壁パネル	ハイルーフ型 柱基礎ベース仕様 車止め 照明器具
	1700	3~4台					
	2100	4~5台					
	2500	5~6台					
	2800	7台					

主要部材仕様								
前柱	材質	亜鉛めっき鋼管	母屋	材質	亜鉛めっき鋼板	車止	材質	亜鉛めっき鋼管
	サイズ	φ76.3×2.8		サイズ	t=1.6(4本)		サイズ	φ42.7×2.3
	仕上	ポリエステル系粉体塗装		仕上	ポリエステル系粉体塗装		仕上	ポリエステル系粉体塗装
	色	ライトグレー		色	ライトグレー		色	ライトグレー
後柱	材質	亜鉛めっき鋼管	屋根材	材質	エコガルめっき鋼板	照明	仕様	防湿加工/ E-26
	サイズ	φ89.1×4.2		サイズ	t=0.5		材質	SUS
	仕上	ポリエステル系粉体塗装		色	ライトグレー			
梁	色	ライトグレー	化粧	材質	カラー鋼板			
	材質	亜鉛めっき鋼管		サイズ	t=0.6			
	サイズ	φ89.1×4.2		色	グレー		材質	塩化ビニール
	仕上	ポリエステル系粉体塗装		材質	塩化ビニール		色	グレー/ホワイト
	色	ライトグレー	軒 垂 樋	色	グレー/ホワイト			

基本情報	4本柱型	屋根奥行	奥行(支柱間)	軒の出	樋の出	妻の出
		2549mm	1400mm	975.6mm	173.4mm	130mm

面積算出方法について

- ①単棟の場合:右図の"単棟面積"を参照。
- ②連棟の場合:右図の"単棟面積"(基本棟間口)+"連棟時追加面積"(追加棟間口)で面積の算出が出来ます。


※2、3連棟それ以上の連棟につきましても右図の"単棟面積"を元として、"連棟時追加面積"のみを追加して頂ければ、面積を算出することが出来ます。

※W=屋根の全長、D=奥行き

面積表			
間口 (mm)	屋根寸法 (mm) (W/D)	単棟面積 (㎡)	連棟時追加面積 (㎡)
1300	1560/2549	3.98	3.31
1700	1960/2549	5.00	4.33
2100	2360/2549	6.02	5.35
2500	2760/2549	7.04	6.37
2800	3060/2549	7.8	7.14


参考例	基本棟間口 (2500) 7.04	+	追加棟間口 (1300) 3.31	=	合計 10.35
-----	----------------------	---	----------------------	---	-------------

● 基本寸法図

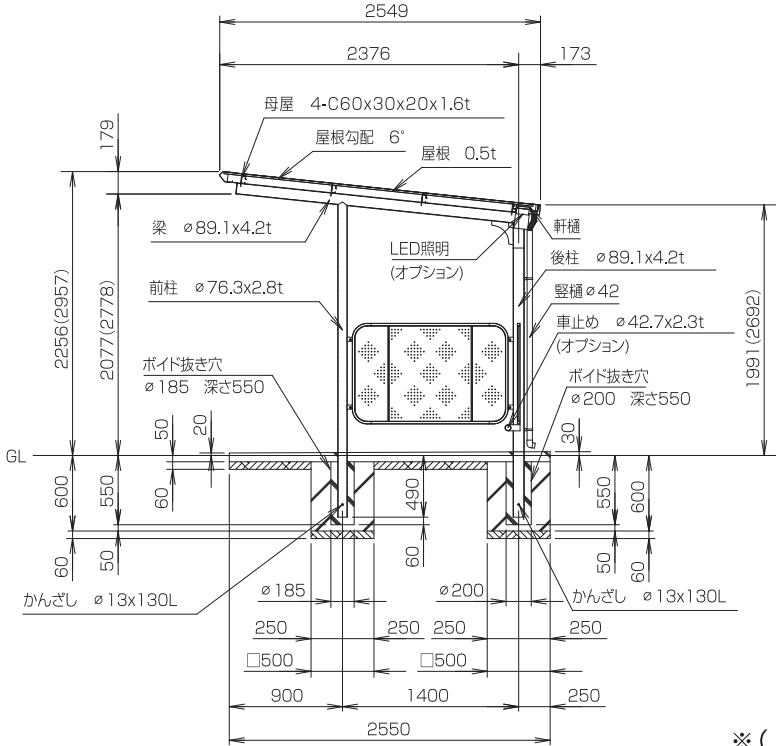


※ () 内はロング柱仕様の寸法。


● 正面図

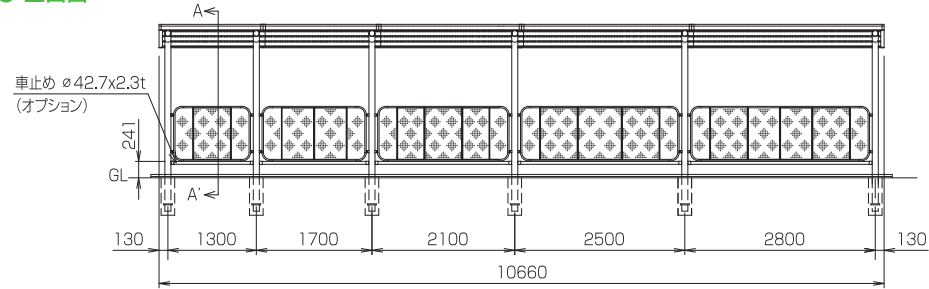


● 側面図





● 基礎伏せ図

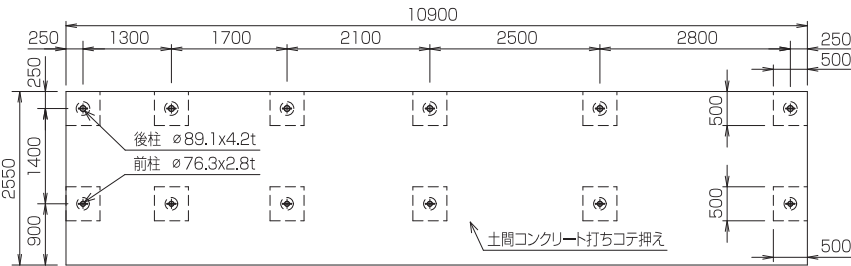


● 基礎部平面図

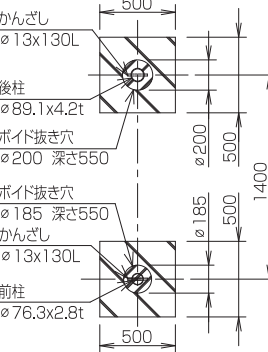

SAT オプション壁パネル付き

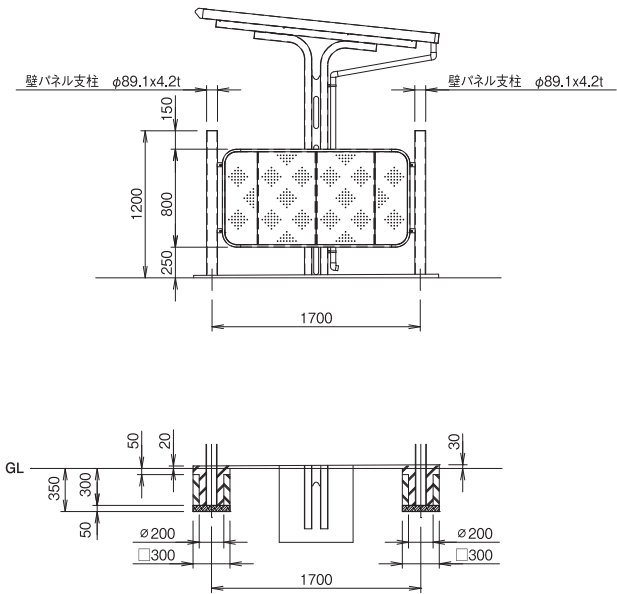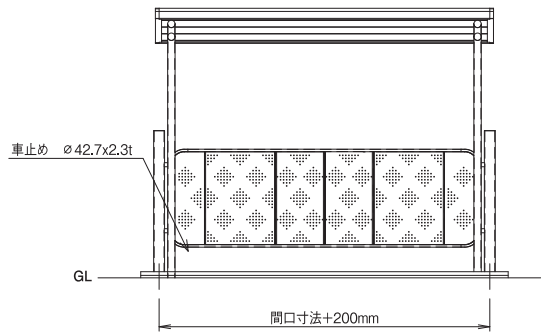


照明器具(LED 蛍光灯)

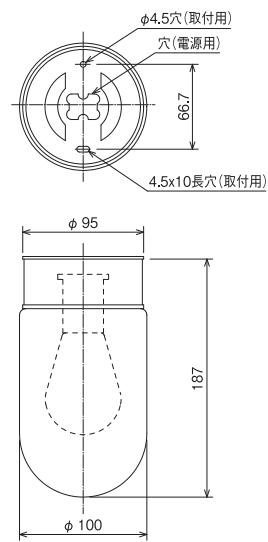



車止め(U字タイプ)



車止め(ストレートタイプ)

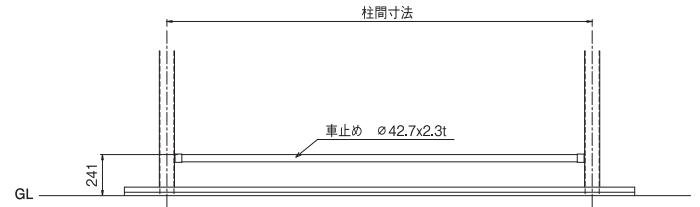

SAL/SALL オプション壁パネル付き

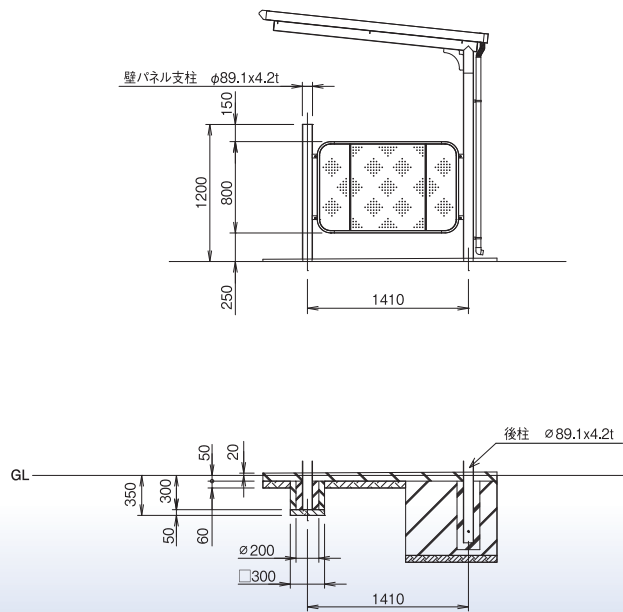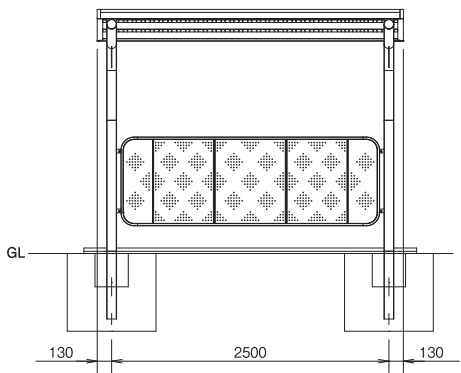

照明器具(LED 蛍光灯)



車止め(U字タイプ)



車止め(ストレートタイプ)

SRGⅢ型 〈ガススプリング式〉




ピッチ450mm以上 対応サイズ：20～27インチ

上下2台が1ユニットの
単独型サイクルラックです。

- ラックのピッチは450mm以上です。
- 直列配置だけでなく15度・30度等の傾斜角配置も可能です。
- より多くの収納台数が確保でき、狭いスペースでも収納力に優れています。
- 20～27インチの自転車まで収納できます。

仕様 (上下2台/セット)			
型式	材質	仕上げ	色
SRGⅢ型	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
アンカーボルト ホールインアンカー 3-M12-70			

- オプション
- 静音タイプ ●下段ラックローラー付き ●ドブメッキ仕様 ●指定色塗装

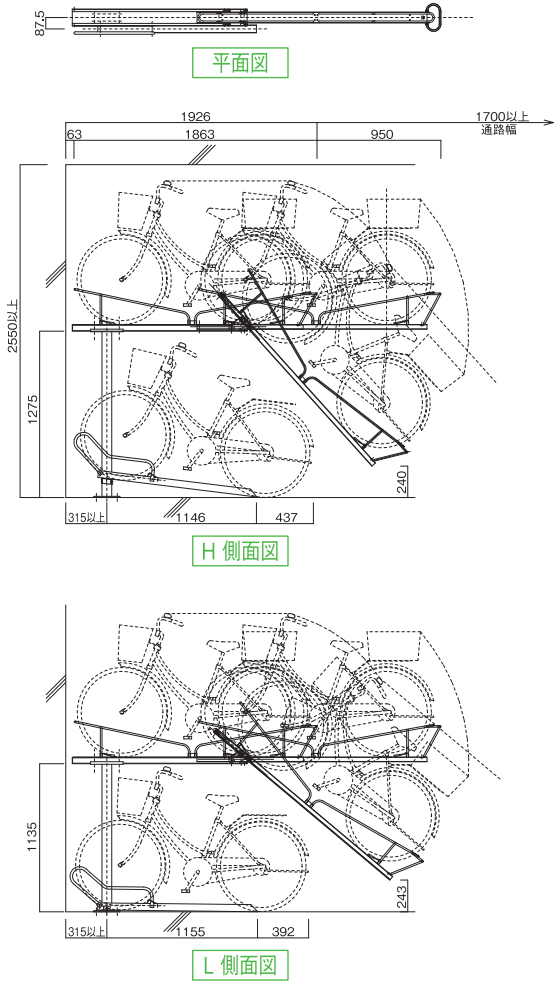

台数	寸法(mm) (カッコ内はラック芯々の寸法)
10	2,900 (1,800)
12	3,350 (2,250)
14	3,800 (2,700)
16	4,250 (3,150)
18	4,700 (3,600)
20	5,150 (4,050)
22	5,600 (4,500)
24	6,050 (4,950)
26	6,500 (5,400)
28	6,950 (5,850)
30	7,400 (6,300)
32	7,850 (6,750)
34	8,300 (7,200)
36	8,750 (7,650)
38	9,200 (8,100)
40	9,650 (8,550)
42	10,100 (9,000)
44	10,550 (9,450)
46	11,000 (9,900)
48	11,450 (10,350)
50	11,900 (10,800)
52	12,350 (11,250)
54	12,800 (11,700)
56	13,250 (12,150)
58	13,700 (12,600)
60	14,150 (13,050)

必要寸法計算方法
(ラック台数÷2-1)×450+1100
※()内の寸法はLタイプです。

SRGⅢ-F型 〈ガススプリング式〉




ピッチ450mm以上 対応サイズ：20～27インチ

上段は梁式の堅固なサイクルラックです。

- ラックのピッチは450mm以上です。
- 狭いスペースでの収容効率が飛躍的に上がります。
- 20～27インチの自転車まで収納できます。

型式	材質	仕上げ	色
(上段)SRGⅢ-F型	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
(下段)SRFV型	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
上段アンカーボルト ホールインアンカー 3-M12-70 下段アンカーボルト ホールインアンカー 2-M10-60			

- オプション
- 静音タイプ ●ドブメッキ仕様 ●指定色塗装

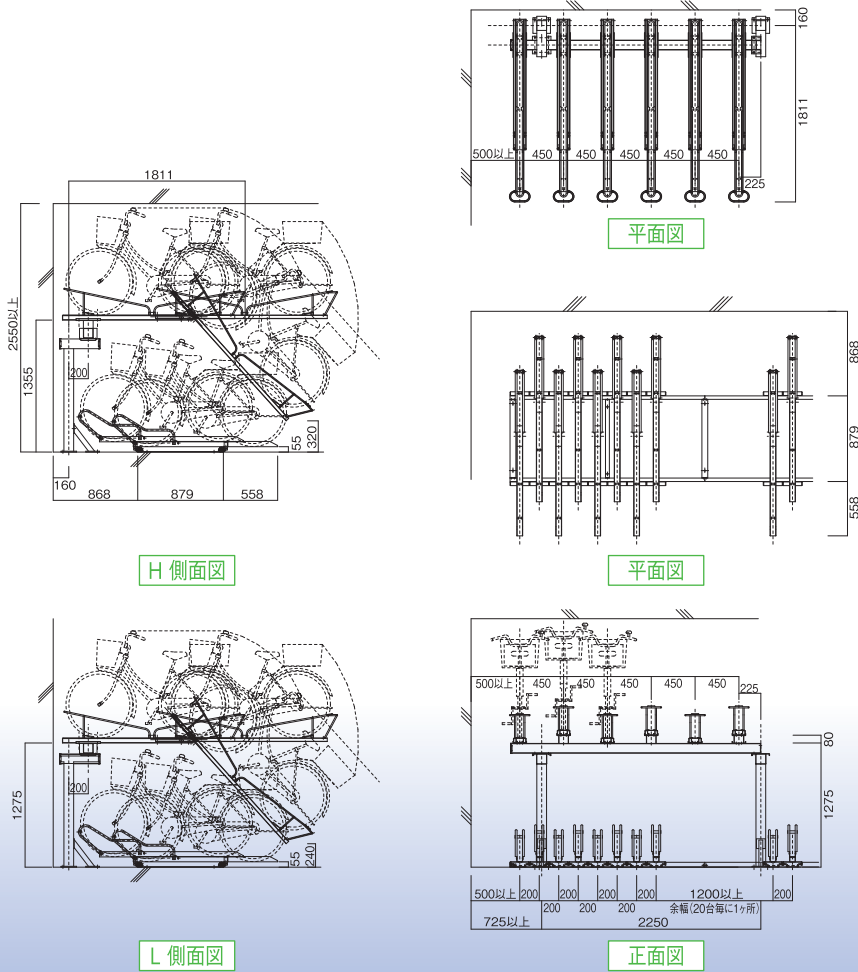

台数	寸法(mm) (カッコ内はラック芯々の寸法)
5	2,900 (1,800)
6	3,350 (2,250)
7	3,800 (2,700)
8	4,250 (3,150)
9	4,700 (3,600)
10	5,150 (4,050)
11	5,600 (4,500)
12	6,050 (4,950)
13	6,500 (5,400)
14	6,950 (5,850)
15	7,400 (6,300)
16	7,850 (6,750)
17	8,300 (7,200)
18	8,750 (7,650)
19	9,200 (8,100)
20	9,650 (8,550)
21	10,100 (9,000)
22	10,550 (9,450)
23	11,000 (9,900)
24	11,450 (10,350)
25	11,900 (10,800)
26	12,350 (11,250)
27	12,800 (11,700)
28	13,250 (12,150)
29	13,700 (12,600)
30	14,150 (13,050)

必要寸法計算方法
(ラック台数-1)×450+1100
上記寸法を基に、28ページの
スライドラック必要寸法早見表から
設置可能台数を逆算して下さい。
※()内の寸法はLタイプです。

NT-SRZⅢ型 〈前輪掛式〉



対応サイズ：20～27インチ

ラックどうしの間隔が400mmのため、
自転車の出し入れがスムーズに行えます。

- マウンテンバイクなど様々な自転車に対応しています。
- 20～27インチの自転車まで収納できます。


仕様

型式	材質	仕上げ	色
NT-SRZ型	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色

アンカーボルト ホールインアンカー M10-60 同梱

オプション

- ピッチ変更 ●角度振り

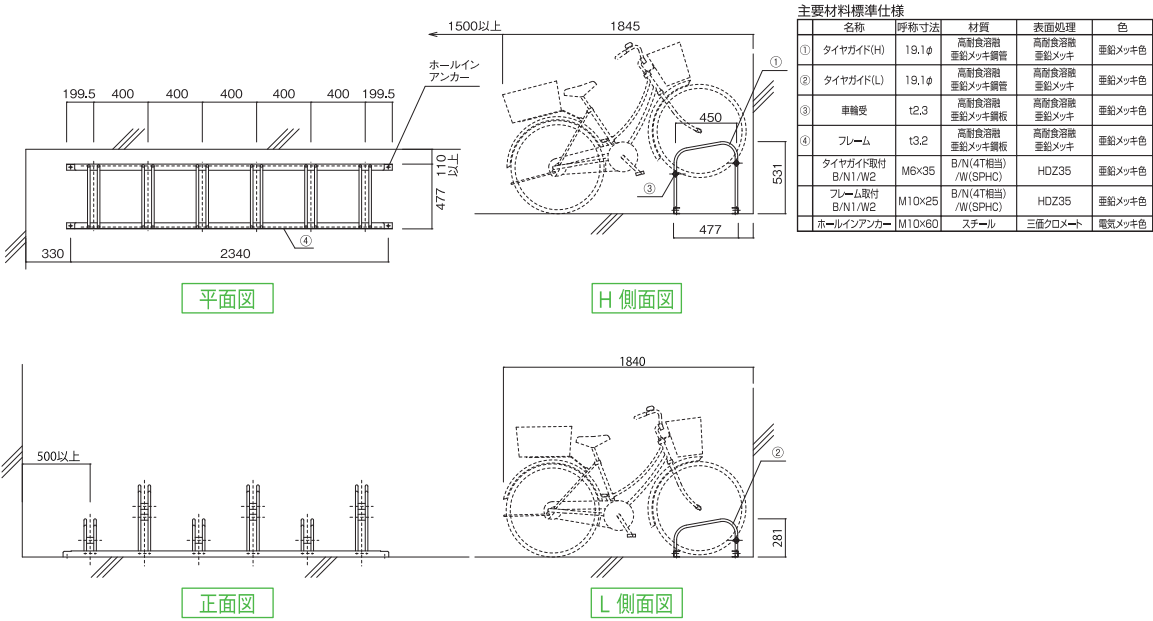

主要材料標準仕様				
名称	呼称寸法	材質	表面処理	色
① タイヤガイド(H)	19.1φ	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼管	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
② タイヤガイド(L)	19.1φ	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼管	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
③ 車輪受	t2.3	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
④ フレーム	t3.2	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
タイヤガイド取付 B/N1/W2	M6×35	B/N(4T相当)/W(SPHC)	HDZ35	亜鉛メッキ色
フレーム取付 B/N1/W2	M10×25	B/N(4T相当)/W(SPHC)	HDZ35	亜鉛メッキ色
ホールインアンカー	M10×60	スチール	三価クロメート	電気メッキ色

必要寸法早見表

台数	寸法(mm) (カッコ内はラック芯々の寸法)
5	2,600 (1,600)
6	3,000 (2,000)
7	3,400 (2,400)
8	3,800 (2,800)
9	4,200 (3,200)
10	4,600 (3,600)
11	5,000 (4,000)
12	5,400 (4,400)
13	5,800 (4,800)
14	6,200 (5,200)
15	6,600 (5,600)
16	7,000 (6,000)
17	7,400 (6,400)
18	7,800 (6,800)
19	8,200 (7,200)
20	8,600 (7,600)
21	9,000 (8,000)
22	9,400 (8,400)
23	9,800 (8,800)
24	10,200 (9,200)
25	10,600 (9,600)
26	11,000 (10,000)
27	11,400 (10,400)
28	11,800 (10,800)
29	12,200 (11,200)
30	12,600 (11,600)

必要寸法計算方法
(ラック台数-1)×400+1000

NT-SRK型 〈傾斜式〉



ピッチ280mm以上 対応サイズ：20～27インチ

直列配置だけでなく
15度・30度等の斜角配置も可能です。

- ラックピッチは280mm以上です。
- 20～27インチの自転車まで収納できます。


仕様

型式	材質	仕上げ	色
NT-SRK型	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色

アンカーボルト ホールインアンカー M10-60 同梱

オプション

- ピッチ変更 ●角度振り

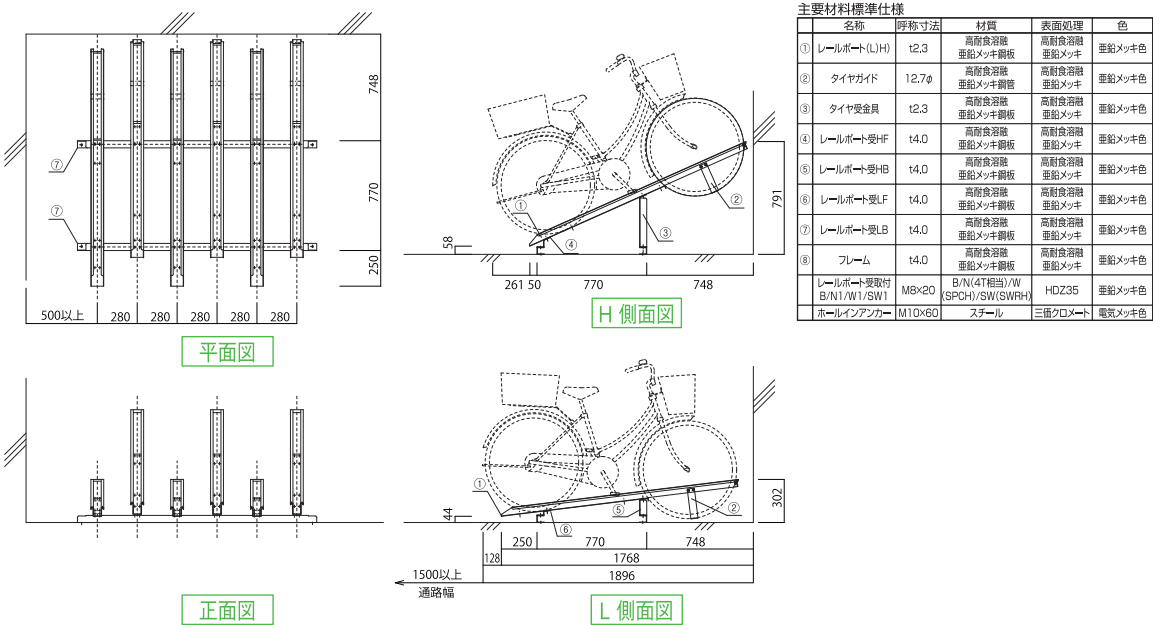

主要材料標準仕様				
名称	呼称寸法	材質	表面処理	色
① レールボート(L)H	t2.3	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
② タイヤガイド	12.7φ	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼管	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
③ タイヤ受金具	t2.3	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
④ レールボート受H	t4.0	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
⑤ レールボート受B	t4.0	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
⑥ レールボート受F	t4.0	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
⑦ レールボート受B	t4.0	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
⑧ フレーム	t4.0	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
レールボート取付 B/N1/W1/SW1	M8×20	B/N(4T相当)/W(SPHC)/SW(SWRH)	HDZ35	亜鉛メッキ色
ホールインアンカー	M10×60	スチール	三価クロメート	電気メッキ色

必要寸法早見表

台数	寸法(mm) (カッコ内はラック芯々の寸法)
5	2,120 (1,120)
6	2,400 (1,400)
7	2,680 (1,680)
8	2,960 (1,960)
9	3,240 (2,240)
10	3,520 (2,520)
11	3,800 (2,800)
12	4,080 (3,080)
13	4,360 (3,360)
14	4,640 (3,640)
15	4,920 (3,920)
16	5,200 (4,200)
17	5,480 (4,480)
18	5,760 (4,760)
19	6,040 (5,040)
20	6,320 (5,320)
21	6,600 (5,600)
22	6,880 (5,880)
23	7,160 (6,160)
24	7,440 (6,440)
25	7,720 (6,720)
26	8,000 (7,000)
27	8,280 (7,280)
28	8,560 (7,560)
29	8,840 (7,840)
30	9,120 (8,120)

必要寸法計算方法
(ラック台数-1)×280+1000

SRFV型 〈スライドラック〉



ピッチ200mm以上 対応サイズ：20～27インチ

女性やお子様にもラクラク操作が出来ます。

- ラックが左右自在にスライドし自転車の出し入れがスムーズに行え、かつ、収納台数が大幅に増えます。
- ラックピッチは200mm以上です。
- 20～27インチの自転車まで収納できます。


仕様

型式	材質	仕上げ	色
SRFV型	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色

アンカーボルト ホールインアンカー M10-60 同梱

オプション

- スライドピッチ変更 ●角度振り

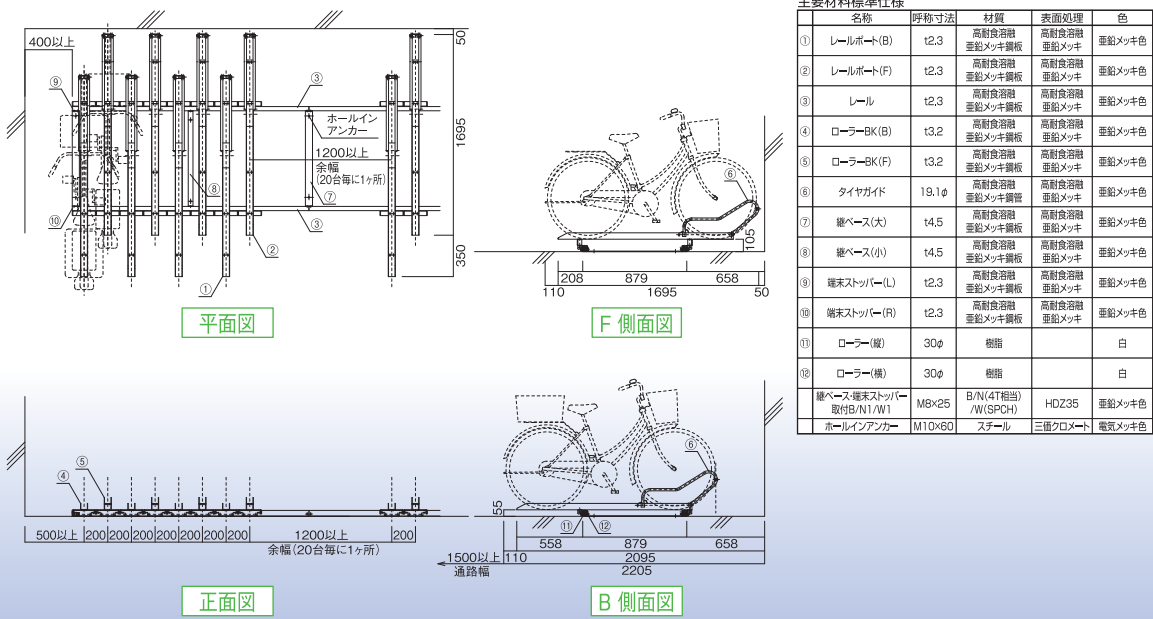

主要材料標準仕様				
名称	呼称寸法	材質	表面処理	色
① レールボート(B)	t2.3	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
② レールボート(F)	t2.3	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
③ レール	t2.3	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
④ ローラーBK(B)	t3.2	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
⑤ ローラーBK(F)	t3.2	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
⑥ タイヤガイド	19.1φ	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼管	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
⑦ 壁ベース(大)	t4.5	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
⑧ 壁ベース(小)	t4.5	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
⑨ 端末ストッパー(L)	t2.3	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
⑩ 端末ストッパー(R)	t2.3	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色
⑪ ローラー(黒)	30φ	樹脂		白
⑫ ローラー(黒)	30φ	樹脂		白
壁ベース端末ストッパー取付B/N1/W1	M8×25	B/N(4T相当)/W(SPHC)	HDZ35	亜鉛メッキ色
ホールインアンカー	M10×60	スチール	三価クロメート	電気メッキ色

必要寸法早見表

台数	寸法(mm) (カッコ内はレール幅寸法)
5	2,800 (2,000)
6	3,000 (2,200)
7	3,200 (2,400)
8	3,400 (2,600)
9	3,600 (2,800)
10	3,800 (3,000)
11	4,000 (3,200)
12	4,200 (3,400)
13	4,400 (3,600)
14	4,600 (3,800)
15	4,800 (4,000)
16	5,000 (4,200)
17	5,200 (4,400)
18	5,400 (4,600)
19	5,600 (4,800)
20	5,800 (5,000)
21	7,000 (6,200)
22	7,200 (6,400)
23	7,400 (6,600)
24	7,600 (6,800)
25	7,800 (7,000)
26	8,000 (7,200)
27	8,200 (7,400)
28	8,400 (7,600)
29	8,600 (7,800)
30	8,800 (8,000)

必要寸法計算方法
20台以下
(台数-2)×200+1200+1000
21～40台
(台数-3)×200+2400+1000
20台でスライドスペース+1200

高耐久ゴミボックス

SGB-D 〈ふた式〉

SGB-D
〈ふた式〉

コンパクト設計で狭い所でも
設置が可能！

選べる
4サイズ
(容量)



※容量でサイズが変わるのは幅だけです。

SGB-D600

幅 710 高さ 1405 奥行 695

容量600L

ゴミ袋 (45L) 集積目安約13袋
約6世帯

SGB-D800

幅 950 高さ 1405 奥行 695

容量800L

ゴミ袋 (45L) 集積目安約17袋
約8世帯

SGB-D1000

幅 1180 高さ 1405 奥行 695

容量1000L

ゴミ袋 (45L) 集積目安約22袋
約11世帯

SGB-D1200

幅 1420 高さ 1405 奥行 695

容量1200L

ゴミ袋 (45L) 集積目安約26袋
約13世帯

● 高耐食亜鉛メッキ鋼板製で耐久性に優れ、ふた・前扉共に安全性に考慮した設計

美しい環境創りに貢献します。

車止め メドーマルク

上下式〈クサリ内蔵タイプ〉

型 名	JK-8CN	JK-8CNT
サイズ (mm)	φ76.3×t2.0×H700	
仕 様	クサリ2m内蔵	端部(クサリ無し)
タイプ	固定式 埋込250mm	
重 量	本体 6.8kg	5.9kg

型 名	J-8CN	J-8CNT
サイズ (mm)	φ76.3×t2.0×H700	
仕 様	クイックロック付 クサリ2m内蔵	クイックロック付 (クサリ無し)
タイプ	上下式	上下式(端部)
重 量	本体 10.6kg	9.7kg
重 量	取付支柱 5.4kg	4.4kg

※南京錠タイプも製作可能です。

ポストタイプ

型 名	FP-11
サイズ (mm)	φ114.3×t4.5×H850
色	白 黄
重 量	14.2kg
タイプ	固定式(埋込400mm)

型 名	FP-14
サイズ (mm)	φ119.8×t4.5×H850
色	白 黄
重 量	17.8kg
タイプ	固定式(埋込400mm)

型 名	FP-17
サイズ (mm)	φ165.2×t4.5×H850
色	白 黄
重 量	22.0kg
タイプ	固定式(埋込400mm)

ゲートタイプ ～駐輪場の区画整理に～

型 名	S4-20LOW
サ イ ズ (mm)	φ42.7×t2.0×W2000×H350
タ イ プ	固 定 式
重 量	6.1kg

フォークリフトをフル活用して、業務の省力化・効率化を！ バンニング用スロープ バンステージ

サンキンバンステージは、コンテナへの「積み、降ろし」の場所を選ばない「設計と製作」で多様なニーズにお応えします。



バンステージ導入のメリット

省力化
フォークリフトだけでバンニングできる

安全性
グリップ力を強化しています

使いやすさ
手軽に3段積みもでき移動や保管も簡単

コスト削減
作業が1人だけだから業務コストも大幅にダウン

ECO(エコ)
無駄を省いた軽量設計

バンステージの基本性能


- 専用のプラットフォームなしで、バンニングが行えます。
- コンテナへのセットが、フォークリフトだけでできます。
- フォークリフト作業により、搬入出の時間が短縮できます。
- 接続部の高さは調整可能で、様々なコンテナにセットできます。
- 本体は3分割式で移動も簡単。不要時にも場所をとりません。
- 脱着式のサイドガード付で、安全な昇り降りができます。

用途

- プラットフォーム設備の無い場所でフォークリフトを使ってトラックのコンテナに荷物を搬入出作業するための装置です。
- サイドガードは脱着式になっております。作業時は、安全の為はずさないで下さい。
- 架台の床材は溶融亜鉛メッキ鋼板を使用し、20ミリ孔あけにより、フォークリフトのタイヤに対してグリップ力を強化しております。
- 接続後、ジャッキにて高さが調節できます。

プラットフォームにスロープの設置及び増設に！ バンニング用スロープ バンステージプラットスロープ

バンステージスロープタイプを設置することにより、フォークリフトの昇降移動が可能になります。

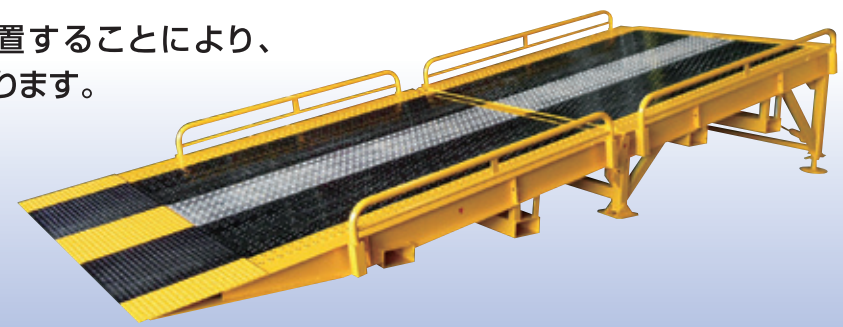

サンキン物置 E-Style

おかげさまで販売台数
累計 **600,000** 台以上
※ 2003.01～2021.10 自社調べ

Point 1
 他社メーカーより
お買い得!

Point 2
 Made In Japan
 Made By Japan
自社工場(群馬県藤岡市)で生産・設計*しており安心の品質
*一部製品除く

Point 3
**鋼製物置事業
55年の実績**

2021.11新発売

L'espace / レスパス ※L'espace＝[空間]の意

広々とした開口スペースを設けた
サンキン物置の最新作

安心のMade In Japan
高品質物置 群馬県藤岡市の自社工場(2,060坪)にて開発から生産まで一貫して行う信頼のクオリティ。

業界大手に並ぶトップクラス
最高クラスの性能 床板の耐荷重は業界最高水準の**600kg/m²**、屋根の耐雪は**120kg/m²**に設定。
※積雪(新雪)60cm相当。除雪は定期的をお願いいたします。

How heavy?
600kg/m²ってどれくらいの重さ?

家庭用冷蔵庫
約5台分

※冷蔵庫(4～5人家族用)で約100～120kg前後



乗用車のタイヤ
約30個分

※タイヤ一個約20kg前後



設置事例



●屋根



●屋根



●屋根



●屋根




●屋根



●屋根



●屋根

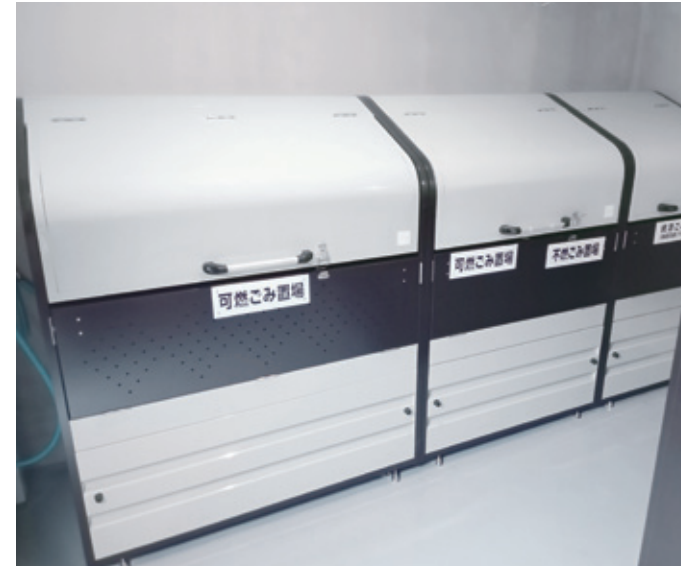

●ゴミボックス