

東部営業所

〒170-0013
東京都豊島区池袋4丁目41-24 東池袋センタービル6階

西部営業所

〒550-0013
大阪市西区新町2丁目15-27

藤岡工場

〒375-0037
群馬県藤岡市三本木字中道東430-5



東部営業所

藤岡工場

西部営業所

立体駐車装置を購入のご相談は

東部営業所 **03-5951-3051**
西部営業所 **06-6539-3222**

立体駐車装置のメンテナンスのご相談は

東部営業所 **03-3997-5611**
西部営業所 **06-6539-3223**

製造元



●お問い合わせは…

●本カタログは、2023年1月現在の内容です。







※カタログ掲載商品の印刷された写真と実際の商品とは、色・質感において多少異なる場合があります。
※記載価格は消費税別の価格です。※写真の装飾品は表示価格に含まれておりません。
※カタログ掲載商品は、予告なく変更することがあります。

公式ホームページ



Parking System

総合カタログ

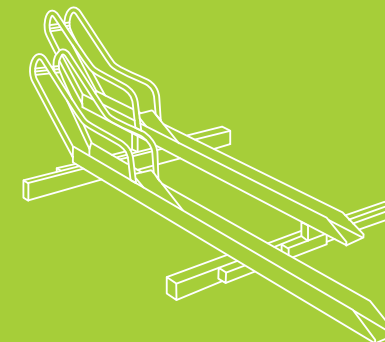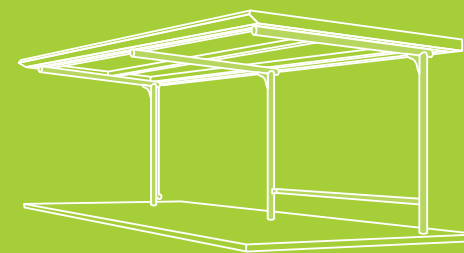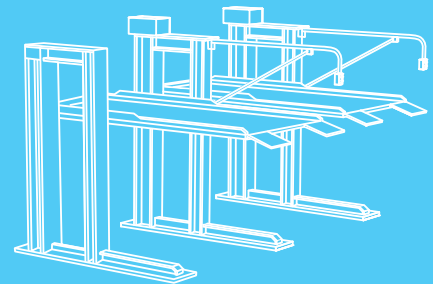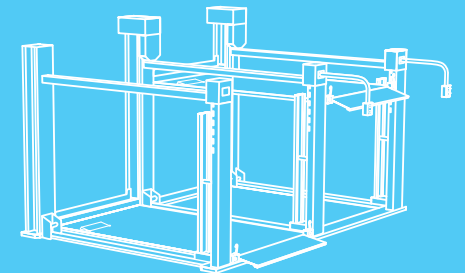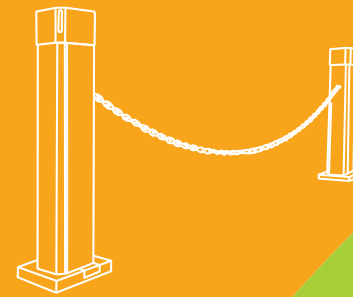

国内生産にこだわり、 高品質な製品をご提供します。

弊社では大型製品から小物、ブラケット類、鉄骨、ステンレスあらゆる鉄に関係する物を加工させて頂いています。材料切断から機械加工、メッキ処理、塗装処理、電気部品まで可能です。内部の設計課と連携し自社設計品から外部より委託を受けた受注製品の加工までをしております。お客様のニーズに答えるため、1個から大量生産まで幅広く対応し、品質にこだわった日本製を提供します。お気軽にお問合せ下さい。

ターレットパンチプレス

スチール(MAX:t=4.5)、ステンレス(MAX:t=4)、アルミ(MAX:t=4)のNC加工。
加工板サイズ 1525×4000



【加工品種】
・立駐パレット面板、ベース、柱部品、カバー類、小物
・バンスのバーリング材、他、受注品全般

二次元レーザー加工機


スチール(MAX:t=16)、ステンレス、アルミ(MAX:t=6)のレーザー加工。
加工板サイズ 1525×3050



【加工品種】
・定尺板切断
・型切断

プレス加工

ユニセット孔明加工、パイプ孔明加工。



【加工品種】
・CS(駐輪)加工がほぼ7割を占める
・ゲートテント加工、立駐ライナー

パイプベンディング加工

スチール(MAX:Φ114.3×8.6)の曲げ加工。



【加工品種】
・駐輪車止めU型、駐輪T型柱
・CPデント
・駐輪柱

サンキン株式会社藤岡工場

品質 JISQ9001:2015
環境 JISQ14001:2015
安全 JISQ45001:2018

こだわり品質

日本製

主要加工製品

- 立体駐車場(二段式)
- ロボットチェーンゲート
- ピットステージ(暫定平面)
- 駐輪屋根
- 駐輪ラック
- コインパーキング向けテント
- 物流製品(バンスステージ、専用パレット)

三次元プラズマロボット

角パイプ、丸パイプ、形鋼の孔明け、切欠き加工。



【加工品種】
・立駐柱角窓切断
・パレット先端斜めきり
・その他受注品

ベンディング加工

スチール、ステンレス、アルミ(MAX板厚:t=22、MAX長さ:L=4100)の曲げ加工。



【加工品種】
・立駐柱、ベース、パレット部材、受注品など厚板を加工
・立駐カバー類、バンス床など薄板を加工

組立加工


加工製品への部品組付け、電気配管、配線部材の組付け。



街と共存しているサンキンの商品は いつもあなたの近くで安全で快適な生活を守っています。


• 立体駐車場装置

限られたスペースを有効活用

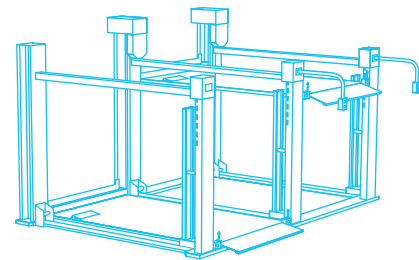


ニューグレートストロング P.5

主力の4本柱にサンキンノウハウ
を注入した進化系立駐機

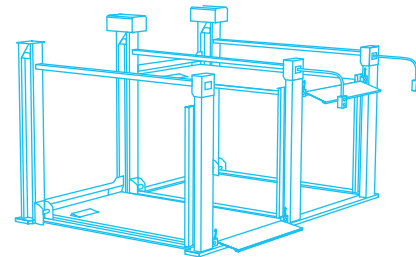

ニューグレートストロング
2.5t仕様 P.7


前面車路の狭い場所でも
楽に入出庫が可能

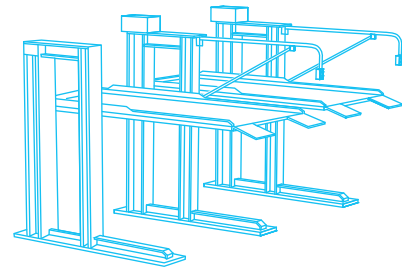

リアーツイン P.9


• 鋼製平面駐車場・ゲート

機械式(ピット方式)駐車場を
安価で平面駐車場に

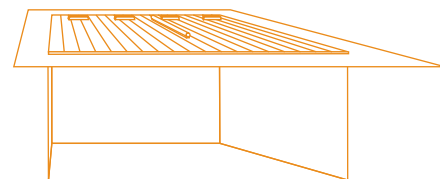

ピットステージ P.13


あなたの領域をしっかりガード

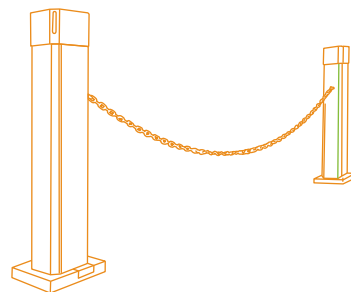

リンクガード P.14


• 駐輪関連機器

間口が広々
自転車の出し入れもラクラク

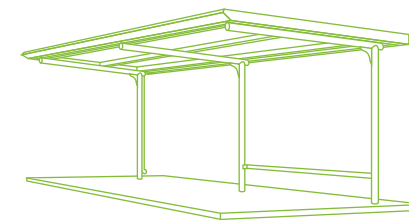


ストレート型屋根 SAL(後柱) P.17

二段式ラックや大型バイクにも
対応可能な大型サイズ

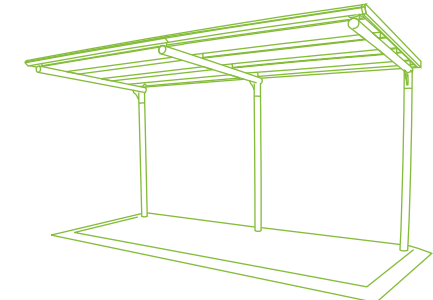


ストレート型屋根 SALL(後柱) P.18

間隔が400mmのため、
自転車の出し入れがスムーズ

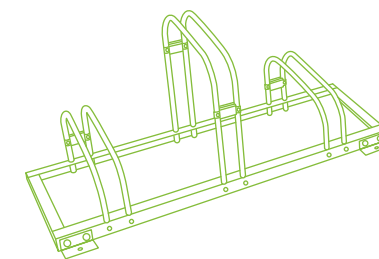

SRZⅢ型 P.19


女性やお子様にも
ラクラク操作が出来ます



SRFV型 P.19

• その他製品

間口が広い
荷物の出し入れラクラク!



物置 P.22

限られたスペースを
立体的に
有効活用!

ニューグレート
ストロング
(ニューグレスト NPG)

二段式駐車装置
亜鉛メッキ仕様



オプション対応 EV・PHV充電仕様

1 亜鉛メッキ仕様

溶融亜鉛メッキ鋼板及び亜鉛ドブ漬けを部品に応じてセレクトしたオールメッキ仕様なので、すぐれた耐候性とコストパフォーマンスを実現しています。

2 敷地に依じて
組み合わせが可能な
ユニット式

上下2台収納を基本タイプとして設計されたユニット式。敷地の広さや形に応じて、何基でも自由に組み合わせ設置することが可能で、敷地を有効利用できます。

3 配置しやすい据置型

単純な据付型ですから工事も簡単。床面が平らなコンクリートであれば基礎工事の必要はありません。アンカーボルトも必要なく、地下および屋上駐車場にも適しています。(間口は水平、前後方向1/100)

4 独自の落下防止装置

安全性を重視した電磁式及び機械式落下防止装置に加え、チェーンが切れてもバレットの落下を防止するセフティロックを採用しています。



5 安全で簡単な操作


認証パスワードを入力し操作するため、他の人による誤操作を防げます。又、操作中突然装置内に障害物が進入してきた場合も、押しボタンスイッチを離すことで、直ちにその位置でバレットを停止させることが出来ます。(非常停止ボタン付)




6 万全のアフターサービス
(24時間対応)

運用中は、メーカー直系のメンテナンス会社が責任をもってメンテナンスを実施しますので安心してご使用いただけます。お引き渡し後1年間は、保証期間とさせていただきます(無償メンテナンスは3ヶ月以内に1回実施)。その後は、有償メンテナンス契約を結んでいただき、定期的な保守点検を行うことにより安全にご使用いただけます。


● 2連棟平面図

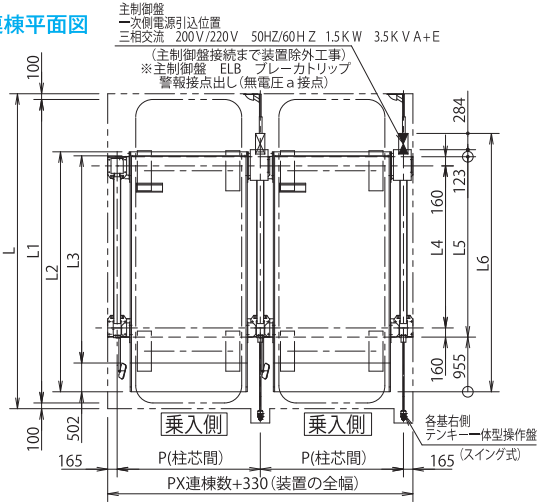

● 2連棟正面図

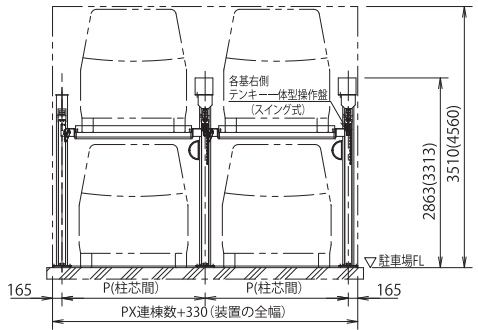

● 側面図

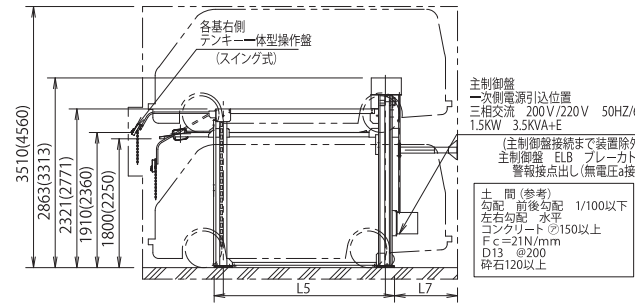

※図中の()内に記入している数字は、ハイルーフ仕様NPG-**H型の場合の寸法です。

(この仕様は、標準的な仕様で、設置条件等により異なる場合があります。)

名 称 (方 式)		ニューグレートストロング (NPG) (二段方式・昇降式)												
自動車諸元	型 式	NPG-35	NPG-40	NPG-45	NPG-50	NPG-55	NPG-65	NPG-35H	NPG-40H	NPG-45H	NPG-50H	NPG-55H	NPG-65H	
	全 長 (L1)	4800mm	4950mm	5100mm	5300mm	5300mm	5500mm	4800mm	4950mm	5100mm	5300mm	5300mm	5500mm	
	全 幅	上 段	1700mm	1750mm	1800mm	1850mm	1900mm	2000mm	1700mm	1750mm	1800mm	1850mm	1900mm	2000mm
		下 段	1750mm	1800mm	1850mm	1900mm	1950mm	2050mm	1750mm	1800mm	1850mm	1900mm	1950mm	2050mm
	全 高	上 段	1550mm						2150mm					
下 段		1700mm						2150mm						
装置の主要寸法	重 量	1600kg	1800kg	1900kg	2100kg	2300kg		1600kg	1800kg	1900kg	2100kg	2300kg		
	連棟ピッチ (P)	2350mm	2400mm	2450mm	2500mm	2550mm	2650mm	2350mm	2400mm	2450mm	2500mm	2550mm	2650mm	
	全 幅 mm	連棟ピッチ × N連棟 + 330												
	搬器有効幅 (W)	1895mm	1945mm	1995mm	2045mm	2095mm	2195mm	1895mm	1945mm	1995mm	2045mm	2095mm	2195mm	
	奥 行 (L)	5000mm	5150mm	5300mm	5500mm		5700mm	5000mm	5150mm	5300mm	5500mm		5700mm	
	搬器全長 (L2)	3870mm			4190mm			3870mm			4190mm			
	搬器平坦部 (L3)	3300mm			3620mm			3300mm			3620mm			
	柱 芯 間 (L4)	2510mm			2830mm			2510mm			2830mm			
	ベース外ー外 (L5)	2830mm			3150mm			2830mm			3150mm			
	機械本体奥行 (L6)	4192mm (制御盤含む)			4512mm (制御盤含む)			4192mm (制御盤含む)			4512mm (制御盤含む)			
壁面との距離 (L7) (参考)	1020mm		1070mm	1100mm		1250mm	1020mm		1070mm	1100mm		1250mm		
全 高	3510mm						4560mm							
揚 程 (昇降所要時間)		1800mm (35秒)			1800mm (38秒)			2250mm (44秒)			2250mm (47秒)			
操作方法		選択形押しボタンスイッチ (テンキー付)												
昇降方式	駆動方式	ギヤードモーター、ローラーチェーンおよびワイヤーロープ												
	電動機	1.5kW 1/50 (減速比) 三相交流 50/60Hz 200/220V												
国土交通大臣認定番号		関東 (21) -24												
立体駐車場工業会認定番号		立駐工 第21-H010号												

単相200V (記入の無い仕様は、上表に同じです。)

自動車重量		1900kg			
昇降所要時間		84秒	92秒	105秒	115秒
昇降方式	駆動方式	ギヤードモーター、ローラーチェーンおよびワイヤーロープ			
	電動機	0.8kW 1/120 (減速比) 単相交流 50/60Hz 200/220V			

※仕様・寸法は予告なく変更することがありますので、ご計画の際はご確認願います。

主力の4本柱にサンキン
ノウハウを注入した
進化形立体駐車装置

タイプ：地上2段階昇降式
積載重量：2,500kg
価格：お問合せください
オプション：その他オプションはお問合せください

ニューグレートストロング
2.5t仕様
(ニューグレスト NGS)

二段式駐車装置
亜鉛メッキ仕様



積載荷重を
2.5tまでUP!
EV化による
車両の重量増加
にも対応!

オプション対応 EV・PHV充電仕様

1 亜鉛メッキ仕様

溶融亜鉛メッキ鋼板及び亜鉛ドブ漬けを部品に応じてセレクトしたオールメッキ仕様なので、すぐれた耐候性とコストパフォーマンスを実現しています。

2 敷地に依りて
組み合わせが可能な
ユニット式

上下2台収納を基本タイプとして設計されたユニット式。敷地の広さや形に応じて、何基でも自由に組み合わせ設置することが可能で、敷地を有効利用できます。

3 配置しやすい据置型

単純な据付型ですから工事も簡単。床面が平らなコンクリートであれば基礎工事の必要はありません。アンカーボルトも必要なく、地下および屋上駐車場にも適しています。(間口は水平、前後方向1/100)

4 独自の落下防止装置

安全性を重視した電磁式及び機械式落下防止装置に加え、チェーンが切れてもバレットの落下を防止するセフティーロックを採用しています。



5 安全で簡単な操作


認証パスワードを入力し操作するため、他の人による誤操作を防げます。又、操作中突然装置内に障害物が進入してきた場合も、押しボタンスイッチを離すことで、直ちにその位置でバレットを停止させることが出来ます。(非常停止ボタン付)




6 万全のアフターサービス
(24時間対応)

運用中は、メーカー直系のメンテナンス会社が責任をもってメンテナンスを実施しますので安心してご使用いただけます。お引き渡し後1年間は、保証期間とさせていただきます(無償メンテナンスは3ヶ月以内に1回実施)。その後は、有償メンテナンス契約を結んでいただき、定期的な保守点検を行うことにより安全にご使用いただけます。


● 2連棟平面図

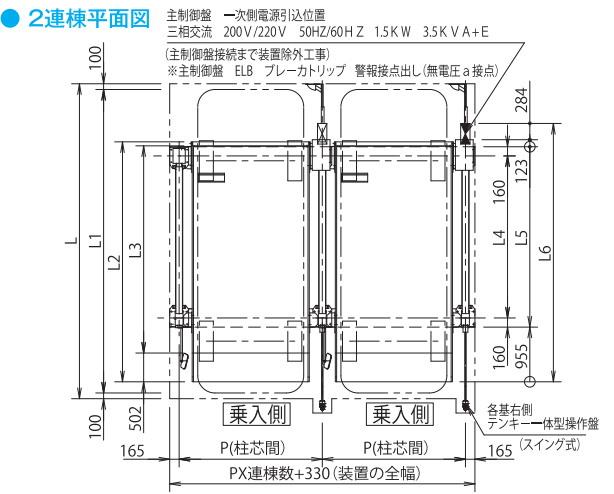

● 2連棟正面図

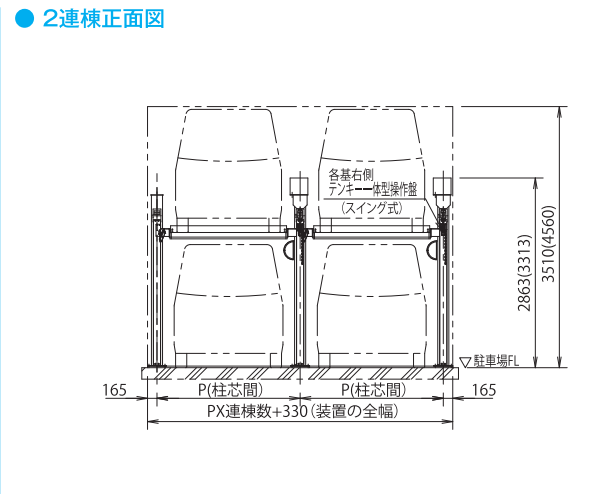

● 側面図

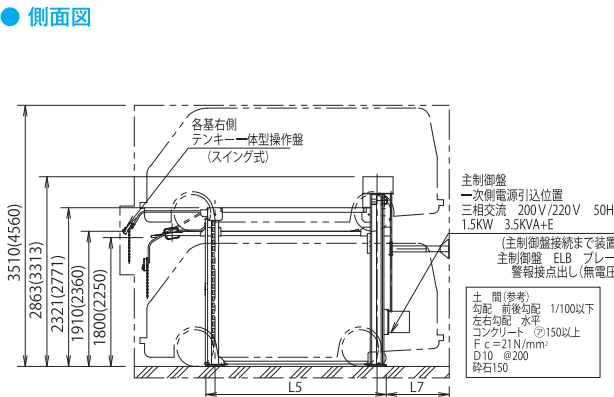

※図中の()内に記入している数字は、ハイルーフ仕様NPG-※H型の場合の寸法です。



(この仕様は、標準的な仕様で、設置条件等により異なる場合があります。)

名 称 (方 式)			ニューグレートストロング 2.5t仕様 (NGS)					
型 式			NGS-50	NGS-55	NGS-65	NGS-50H	NGS-55H	NGS-65H
収容車諸元	全 長 (mm)		5300		5500	5300		5500
	全幅 (mm)	上段	1850	1900	2000	1850	1900	2000
		下段	1900	1950	2050	1900	1950	2050
	全幅 (mm)	上段	1550			2150		
		下段	1700			2150		
	積載重量 (kg)		2500					
	最低地上高 (mm)		150			150		
装置主要寸法	柱ピッチ (mm)		2500	2550	2650	2500	2550	2650
	装置幅 (mm)		2500XN+330	2550XN+330	2650XN+330	2500XN+330	2550XN+330	2650XN+330
	有効高さ (mm)		3510			4560		
	有効奥行き (mm)		5500		5700	5500		5700
	昇降時間 (秒)		49秒 (50HZ)/47秒 (60HZ)			61秒 (50HZ)/58秒 (60HZ)		
	揚程 (mm)		1800			2250		
	モータ容量 (kW)		1.5			1.5		

※仕様・寸法は予告なく変更することがありますので、ご計画の際はご確認願います。

前面車路の狭い場所でも
楽に入出庫が可能！

リアーツイン
(PT)

二段式駐車装置
亜鉛メッキ仕様



オプション対応 EV・PHV充電仕様

1 亜鉛メッキ仕様

溶融亜鉛メッキを基本とした仕様なので優れた耐侯性とコストパフォーマンスを実現しています。

2 敷地に応じた組み合わせが可能なユニット式で敷地を有効利用

上下2台収納を基本タイプとして設計されたユニット式。敷地の広さに応じて自由に組み合わせ設置することが可能です。

3 入出庫が簡単

主柱を後方へ設置する設計としているため前面車路の狭い場所への設置も可能で、入出庫が簡単です。

4 万全な安全装置

万が一に備え、パレットの落下防止として、電磁作動による機械式ロック装置と機械式作動によるクイックチャッキング機構を採用しています。2重の装置で安全には万全を期しています。



5 安全で簡単な操作


認証パスワードを入力し操作するため、他の人による誤操作を防ぎます。又、操作中突然装置内に障害物が進入してきた場合も、押しボタンスイッチを離すことで、直ちにその位置でパレットを停止させることが出来ます。(非常停止ボタン付)




6 万全のアフターサービス(24時間対応)

運用中は、メーカー直系のメンテナンス会社が責任をもってメンテナンスを実施しますので安心してご使用いただけます。お引き渡し後1年間は、保証期間とさせていただきます(無償メンテナンスは3ヶ月以内に1回実施)。その後は、有償メンテナンス契約を結んでいただき、定期的な保守点検を行うことにより安全にご使用いただけます。


● 2連棟平面図

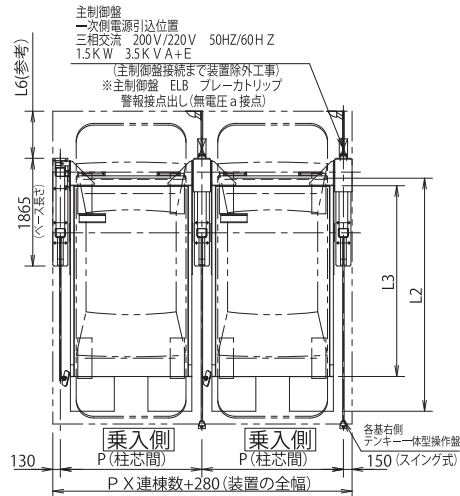

● 2連棟正面図

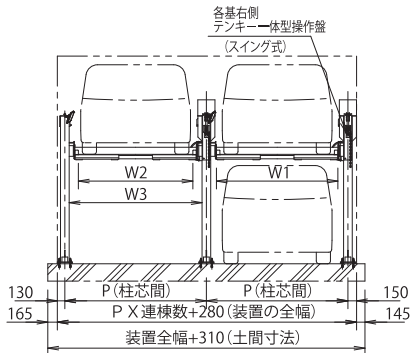

● 側面図

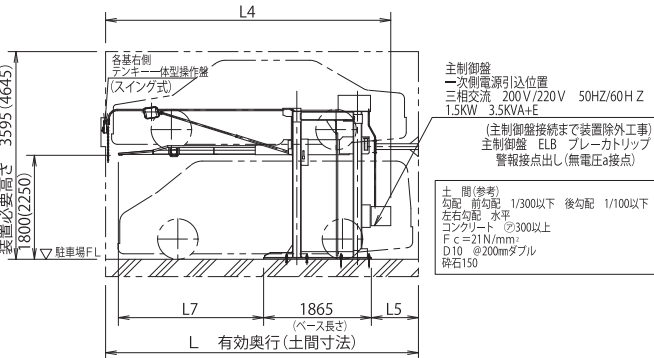

※図中の()内に記入している数字は、ハイルーフ仕様PT**H型の場合の寸法です。



(この仕様は、標準的な仕様で、設置条件等により異なる場合があります。)

名 称 (方 式)			リアーツイン(PT) (二段方式・昇降式)									
形 式			PT23	PT24	PT24W	PT25	PT26	PT23H	PT24H	PT24WH	PT25H	PT26H
自動車諸元	全長(mm)		4700	4900	5100	5200	5300	4700	4900	5100	5200	5300
	全幅(mm)		1750	1850	1900	1950	2050	1750	1850	1900	1950	2050
	全高(mm)	上 段	1550					2150				
		下 段	1700					2150				
装置の主要寸法 (mm)	重量(kg)		1700	1800	2000	2100	2300	1700	1800	2000	2100	2300
	連棟ピッチ(P)		2300	2400	2450	2500	2600	2300	2400	2450	2500	2600
	全 幅		連棟ピッチ(P) X N連棟 + 280									
	搬器全幅(W1)		1952	2052	2102	2152	2252	1952	2052	2102	2152	2252
	搬器有効幅(W2)		1832	1932	1982	2032	2132	1832	1932	1982	2032	2132
	奥行き(L) 参考		5215	5315	5415	5790	5840	5215	5315	5415	5790	5840
	搬器全長(L2)		4034				4359				4359	
	搬器平坦部(L3)		3300				3625				3625	
	機械本体奥行(L4)		4920				5245				5245	
	壁面との距離(L5) 参考		615	715	815	865	915	615	715	815	865	915
	柱内法(W3)		2150	2250	2300	2350	2450	2150	2250	2300	2350	2450
	全 高		3595					4645				
	前柱と壁面(L6)		1980	2080	2180	2230	2280	1980	2080	2180	2230	2280
パレット先端寸法(L7) 参考		2514				2839		2514			2839	
場 程 (昇降所要時間)			1800mm(40秒)					2250mm(50秒)				
操作方法			選択形押しボタンスイッチ(テンキー付)									
昇降方式	駆動方式		ギヤードモーター、ローラーチェーン									
	電動機		1.5kW 三相交流 50/60HZ 200/220V									
国土交通大臣認定番号			関東(22)-14									
(社)立駐駐車場工業会認定番号			立駐工 第22-H004号									

単相200V(記入の無い仕様は、上表に同じです。)

自動車重量		1700kg	1800kg	2000kg	2000kg	2000kg	1700kg	1800kg	2000kg	2000kg	2000kg
昇降所要時間		90秒					108秒				
昇降方式	駆動方式	ギヤードモーター、ローラーチェーンおよびワイヤーロープ									
	電動機	0.8kW1/120（減速比）単相交流 50/60HZ 200V									

※仕様・寸法は予告なく変更することがありますので、ご計画の際はご確認願います。

EV・PHV仕様(オプション)

製品動画
配信中



ゼロ・エMISSIONの未来に向けて。

脱炭素に向けた自動車開発・規制が世界中で始まっています。
サンキンは環境にやさしい自動車社会を支えるために、EV・PHV充電仕様をパーキングシステムにオプションとして登場させました。

詳細はお気軽にご相談願います。



ニューグレートストロング(NPG)



リアーツイン(PT)



機械式(ピット方式)駐車場を 平面駐車場に!

暫定平面駐車場 **ピットステージ**

マンションなどの機械式駐車装置は、設置後15年～20年が経過すると、老朽化が目立ち始めることがあります。また近年は大型車・ハイルーフ車が増加し、従来の駐車装置では狭くて入庫しづらいという問題がでてきております。

シンプルな構造で、しかも工期が短く、
使い勝手の良い、ピット塞ぎ工法。

ピット塞ぎ工法の特徴

- 構造がシンプルで工期が早く、設置費が安い!
- 溶融亜鉛メッキで錆に強く長年使用可能!
- 機械式駐車場のパレット改造のものに比べて凹凸が少なく、入出庫しやすい!



施工写真



ピット内部



完成例(使用例)

不審者侵入・通り抜け・車の盗難・ 無断駐車等を防ぎます!

チェーンゲート **リンクガード**

※LED表示灯 2色(赤・緑)



●操作手順


1 STOP
ゲート前にて一旦停止

2 PUSH
リモコンのボタンを操作(押す)

3 WNT 赤色点滅
ゲートが下降

4 CHECK & GO 緑色点灯
ゲートが下降したことを確認して通過(入出庫)

5 WNT 赤色点滅
ゲートが上昇

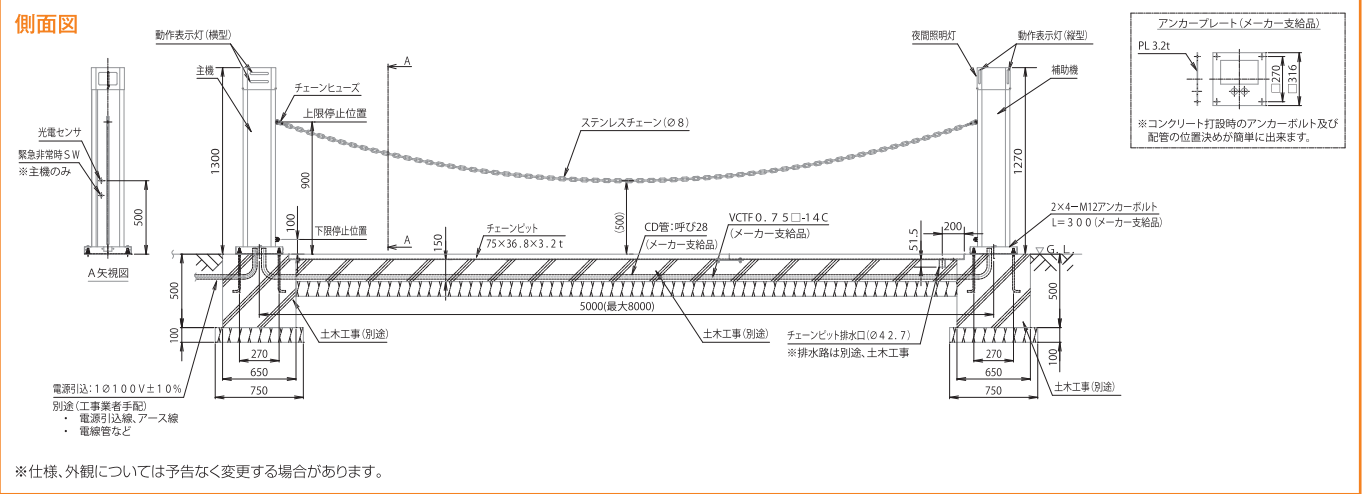

品名	サンキン リンクガード	チェーン昇降時間	1. 約6秒(商用電源周波数:50HZ) 2. 約5秒(商用電源周波数:60HZ)	安全装置	障害物感知 上昇時異常 車両・装置保護 緊急時操作	透過型光電センサーにて検知。 上昇時の過負荷を検知して 上昇を停止し、下限停止位置に 戻ります。 チェーンヒューズによる チェーン破綻 緊急時非常スイッチによる手動操作
型名	SKCG-02	車両通行確認時間	約1.5秒以上	動作電源電圧	AC100V±10%	
駆動方式	ギヤモータ駆動チェーン昇降方式	ゲート復帰時間	車両通行確認後、約0～180秒にて チェーンが上昇します。 ※制御部にて設定可能	消費電流	最大時 1.4A以下(夜間) 待機時 0.3A以下(昼間)	
操作方式	無線リモコン	機能	夜間照明 内蔵フォトセンサーにより点灯 (LED電球) ※制御部にて常時ON.OFFの設定も 可能です。 動作灯 超高輝度LED表示モジュール(赤・緑) ・待機中・赤色フラッシュ点滅 ・昇降動作中・赤色上下交互点滅動作 ※補助機は左右交互点滅動作。 ・車両通過待機時(下限停止中)・緑色点灯動作 ・上昇待機時(下限停止中)・緑色点滅動作 ※上昇動作の場合は、動作開始の約1～3秒 前から赤色の予告点滅を開始します。 警報ブザー 動作灯に同期して鳴動(調整可能) ※制御部にてON.OFFの設定可能 停電時動作 チェーン自重または手動による降下 手動操作 内部スイッチにて昇降可能	環境条件	周囲温度 -10℃～50℃ 周囲湿度 85%RH以下	
無線仕様	無線規格 特定小電力無線 (ARIB STD-T93準拠) ※技術基準適合証明取得済み 314.950MHZ±50KHZ 本体にIDが登録されたリモコン (送信機)のみが、リンクガードの 操作が可能です。 送信機ID 個別に設定。(出荷時設定) 送信機電源 ボタン電池CR2032 リモコン 外形寸法 約55×32×6.5mm リモコン 重量 約12g(電池含む)	リンクチェーン	SUS304(φ8-38-12)	材質・処理	本体カバー ステンレス:SUS304(ヘアライン) その他 表面処理鋼板	
間口	4.5M～8.0M(主機・補助機間の柱芯芯の距離)	外形寸法	W220×D220×H1300(本体:主機) H1270(本体:補助機) (※ベース部:W320×D320)	重量	主機 約46kg 補助機 約45kg	
昇降ストローク	約800mm					

サンキンのメンテナンス



ご使用者様の安全の確保はもちろん、装置を長期にご使用していただくためにもメンテナンスは非常に重要です。

サンキンでは、メーカーとして1971年から長きに渡り販売と保守契約をセットでお客様に満足・安全・安心を提供してきました。

長年の保守契約実績により、装置の特性を熟知した技術員が責任をもって、装置をお守りさせていただきます。

24時間365日緊急対応体制を構築

サンキンでは24時間365日、緊急対応サービスをする体制を構築していますので、ご安心してお任せください。

装置の特性を熟知した技術員による、的確な修繕提案

装置の特性を熟知した技術員が、装置の状況を的確に判断し、修繕修理提案を実施します。

全国を網羅するサービス体制


お問い合わせは下記キーステーションまでご連絡ください。

東日本エリア TEL 03-3997-5611

西日本エリア TEL 06-6539-3223

※静岡県内の担当エリアは富士川(周波数変換)を境に東日本と西日本を分けています。

※北海道エリアは別途ご相談ください。

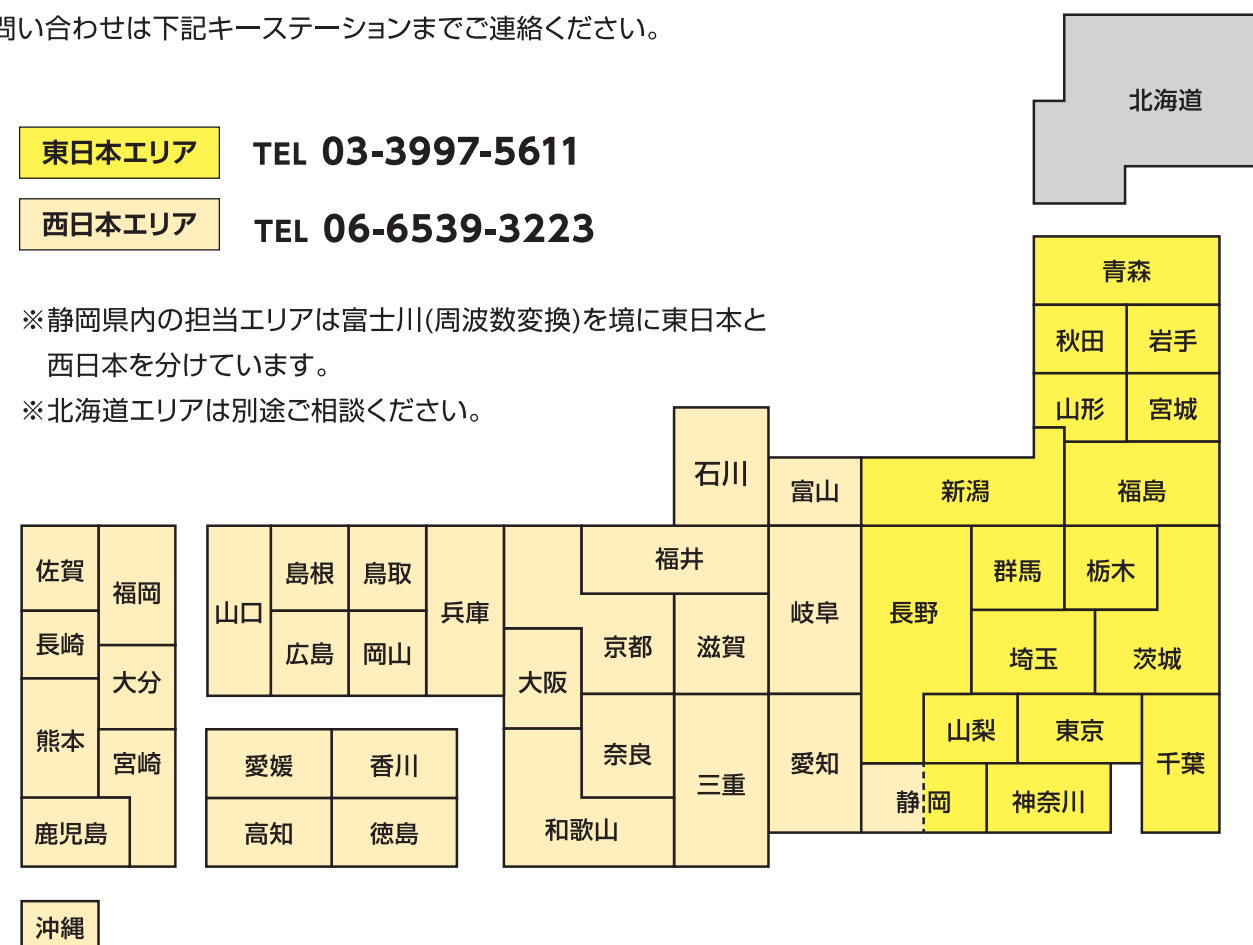

なぜメンテナンスが必要か

私たち人間は、健康維持のために定期健康診断を受診します。その結果、医師よりアドバイスや健康改善の指導を受けたり、病気の早期発見によって、健康を維持することが出来るのです。

立体駐車装置などの機械に関しても同じことが言えます。

定期的なメンテナンスをすることにより、正常な動作確認の維持と不具合の早期発見が可能になり、装置の安全安心なご利用と、長期使用が可能になります。

製造メーカーによるメンテナンス(保守契約)のメリット

装置の特性を熟知した技術員が、メーカー指定である30項目以上に亘る検査表を基に修繕実施により、故障や不具合を未然に防ぐことができます。

また、このメンテナンスにより各部品の最小限の部品交換に繋がり、メンテナンス費用を含めてもトータルでランニングコストを抑えることができます。

もちろん万が一の故障対応も、24時間365日受付・対応しておりますのでご安心いただけます。

的確なメンテナンスが必要です。



メンテナンス未実施ですと…



参考 機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン 国土交通省

管理者の取組（抜粋）

装置の安全確保のための維持保全を行うこと。装置が正常で安全な状態を維持できるよう機種、使用頻度等に応じて、1～3ヶ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受け、必要な措置を講じること。

管理者とは

一義的には機械式駐車設備の所有者をいう。または、所有者から、保守点検事業者と機械式駐車設備の保守点検契約の締結とそれに委託された者をいう。

保守点検事業者とは

管理者からの委託により保守・点検を業として行う者をいう。

間口が広々、自転車の出し入れもラクラク!
ストレート型屋根 **SAL(後柱)**

豊富な用途と優れたコストパフォーマンスを実現。



基本情報	方持ち型	屋根奥行	軒の出	妻の出
		2008mm	173.4mm	130mm

面積算出方法について

- ①単棟の場合:右図の“単棟面積”を参照。
②連棟の場合:右図の“単棟面積”(基本棟間口)+“連棟時追加面積”(追加棟間口)で面積の算出が出来ます。


※2、3連棟それ以上の連棟につきましても右図の“単棟面積”を元として、“連棟時追加面積”のみを追加して頂ければ、面積を算出することが出来ます。

面積表			
間口(mm)	屋根寸法(mm) (W/D)	単棟面積(m ²)	連棟時追加面積(m ²)
1300	1560/2008	3.13	2.61
1700	1960/2008	3.94	3.41
2100	2360/2008	4.74	4.22
2500	2760/2008	5.54	5.02
2800	3060/2008	6.15	5.62


※W=屋根の全長、D=奥行き

参考例	基本棟間口(2500) 5.54	+	追加棟間口(1300) 2.61	=	合計 8.15
-----	---------------------	---	---------------------	---	------------


● 基本寸法図

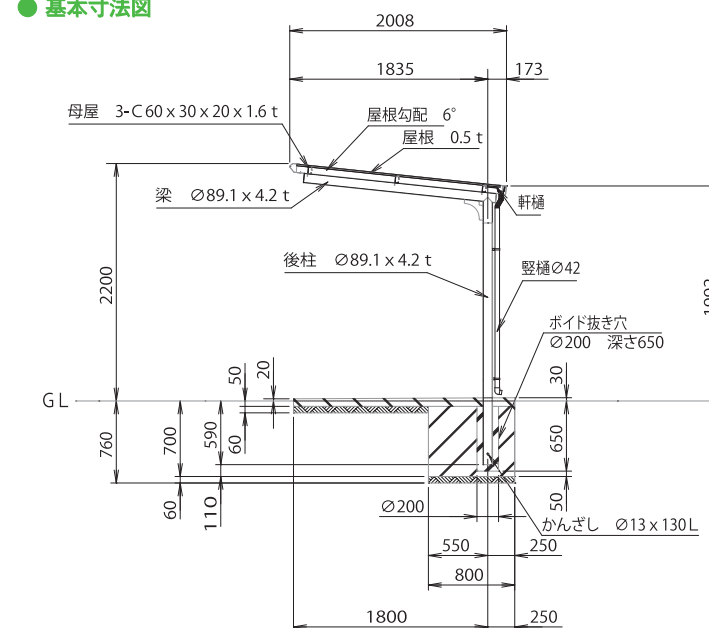


● 側面図




● 基礎部平面図

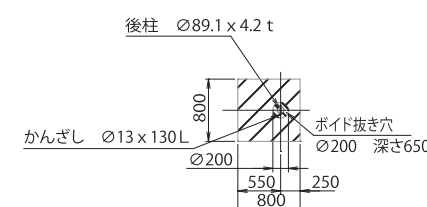

● 正面図

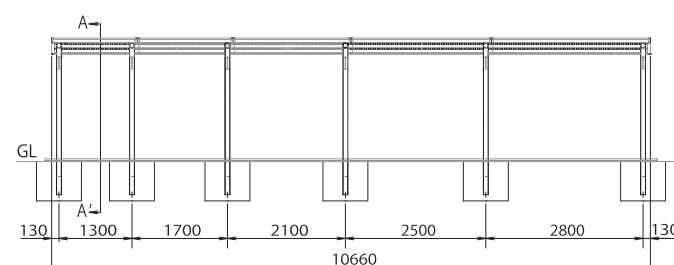

● 基礎伏せ図

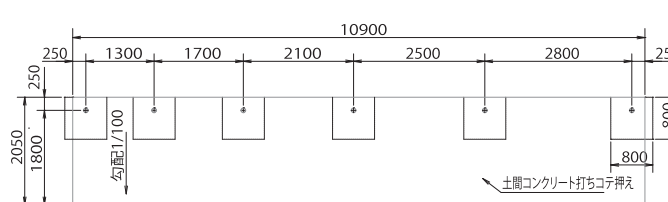

2段式ラックや大型バイクにも対応可能な大型サイズ!
ストレート型屋根 **SALL型(後柱)**


豊富な用途と優れたコストパフォーマンスを実現。




基本情報	方持ち型	屋根奥行	軒の出	妻の出
		2200mm	173.4mm	130mm

製品価格・基本仕様						
型式	間口寸法(mm)	積雪荷重(N/m ²)	高さ寸法(mm)	奥行寸法(mm)	標準梱包	オプション
S A L L	1300	700	2220 (2921)	2200	柱基礎埋込み仕様 礎セット (3連に1箇所)	ハイルーフ型 柱基礎ベース仕様 車止め 照明器具 壁パネル
	1700					
	2100					
	2500					
	2800					


● 基本寸法図

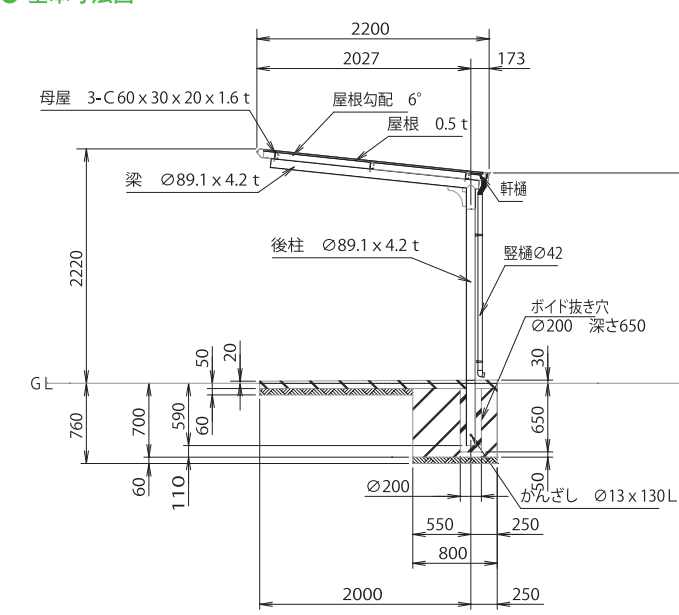


● 側面図




● 基礎部平面図

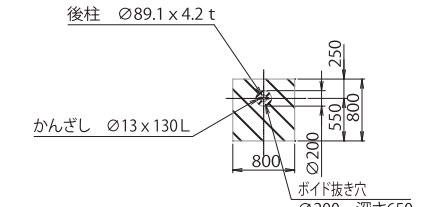

● 正面図

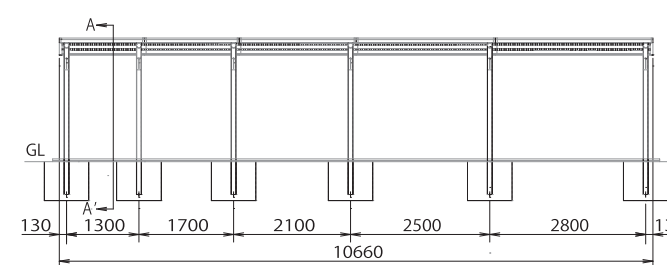

● 基礎伏せ図

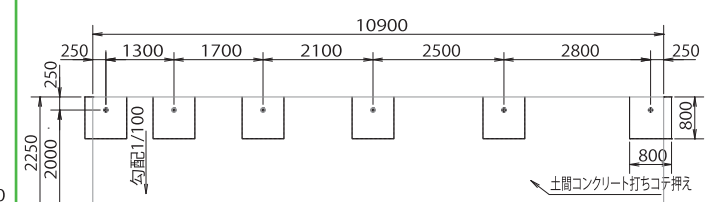

NT-SRZⅢ型 〈前輪掛式〉



対応サイズ:20~27インチ

ラックどうしの間隔が400mmのため、
自転車の出し入れがスムーズに行えます。

- マウンテンバイクなど様々な自転車に対応しています。
- 20~27インチの自転車まで収納できます。

仕様

型式	材質	仕上げ	色
NT-SRZ型	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色

アンカーボルト ホールインアンカー M10-60 同梱

オプション

- ピッチ変更 ●角度振り

NT-SRK型 〈傾斜式〉



ピッチ280mm以上 対応サイズ:20~27インチ

直列配置だけでなく
15度・30度等の斜角配置も可能です。

- ラックピッチは280mm以上です。
- 20~27インチの自転車まで収納できます。

仕様

型式	材質	仕上げ	色
NT-SRK型	溶融亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色

アンカーボルト ホールインアンカー M10-60 同梱

オプション

- ピッチ変更 ●角度振り

SRFV型 〈スライドラック〉



ピッチ200mm以上 対応サイズ:20~27インチ

女性やお子様にもラクラク操作が出来ます。

- ラックが左右自在にスライドし自転車の出し入れがスムーズに行え、かつ、収納台数が大幅に増えます。
- ラックピッチは200mm以上です。
- 20~27インチの自転車まで収納できます。

仕様

型式	材質	仕上げ	色
SRFV型	高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板	高耐食溶融亜鉛メッキ	亜鉛メッキ色

アンカーボルト ホールインアンカー M10-60 同梱

オプション

- スライドピッチ変更

美しい環境創りに貢献します。
車止め メドーマルク

上下式〈クサリ内蔵タイプ〉

J-8CN施工図

型名 JK-8CN JK-8CNT
サイズ(mm) $\phi 76.3 \times t2.0 \times H700$
仕様 クサリ2m内蔵 端部(クサリ無し)
タイプ 固定式 埋込250mm
重量 本体 6.8kg 5.9kg

J-8CN施工図

型名 J-8CN J-8CNT
サイズ(mm) $\phi 76.3 \times t2.0 \times H700$
仕様 クイックロック付 クサリ2m内蔵 クイックロック付(クサリ無し)
タイプ 上下式 上下式(端部)
重量 本体 10.6kg 9.7kg
重量 取替支柱 5.4kg 4.4kg

※南京錠タイプも製作可能です。

ポストタイプ

FP-11

型名 FP-11
サイズ(mm) $\phi 114.3 \times t4.5 \times H850$
色 白 黄
重量 14.2kg
タイプ 固定式(埋込400mm)

FP-14

型名 FP-14
サイズ(mm) $\phi 139.8 \times t4.5 \times H850$
色 白 黄
重量 17.8kg
タイプ 固定式(埋込400mm)

FP-17

型名 FP-17
サイズ(mm) $\phi 165.2 \times t4.5 \times H850$
色 白 黄
重量 22.0kg
タイプ 固定式(埋込400mm)

ゲートタイプ ~駐輪場の区画整理に~

S4-20LOW施工図

型名 S4-20LOW
サイズ(mm) $\phi 42.7 \times t2.0 \times W2000 \times H350$
タイプ 固定式
重量 6.1kg

フォークリフトをフル活用して、業務の省力化・効率化を！ バンニング用スロープ バンステージ

サンキンバンステージは、コンテナへの「積み、降ろし」の場所を選ばない「設計と製作」で多様なニーズにお応えします。



バンステージ導入のメリット

省力化

フォークリフトだけでバンニングできる

安全性

グリップ力を強化しています

使いやすさ

手軽に3段階積みもでき移動や保管も簡単

コスト削減

作業が1人だけだから業務コストも大幅にダウン

ECO(エコ)

無駄を省いた軽量設計

バンステージの基本性能


- 専用のプラットフォームなしで、バンニングが行えます。
- 接続部の高さは調整可能で、様々なコンテナにセットできます。
- コンテナへのセットが、フォークリフトだけでできます。
- 本体は3分割式で移動も簡単。不要時にも場所をとりません。
- フォークリフト作業により、搬入出の時間が短縮できます。
- 脱着式のサイドガード付で、安全な昇り降りができます。

用途

- プラットフォーム設備の無い場所でフォークリフトを使ってトラックのコンテナに荷物を搬入出作業するための装置です。
- 架台の床材は溶融亜鉛メッキ鋼板を使用し、20ミリ孔あけにより、フォークリフトのタイヤに対してグリップ力を強化しております。
- サイドガードは脱着式になっております。作業時は、安全の為は必ずさないで下さい。
- 接続後、ジャッキにて高さが調節できます。

プラットフォームにスロープの設置及び増設に！ バンステージ プラットスロープ

バンステージスロープタイプを設置することにより、フォークリフトの昇降移動が可能になります。

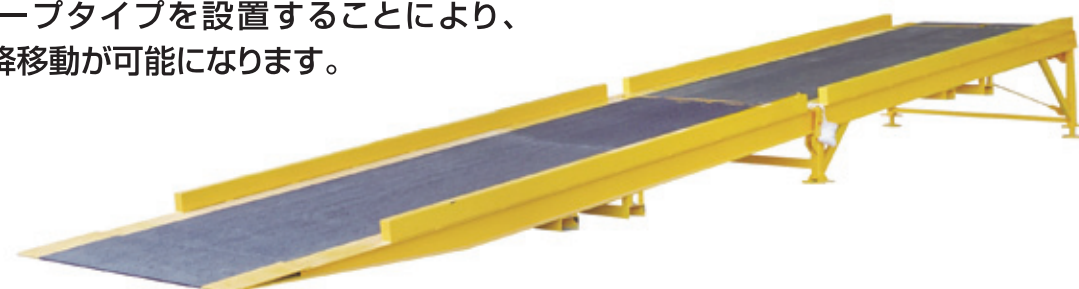

おかげさまで累計販売台数600,000台突破

サンキン物置



Peerless

ピアレスシリーズ

全体を木目調のカラー・質感で包み込んだ唯一無二のデザイン型収納庫
住環境に自然に溶け込むナチュラルな風合い



EP-1790 (WW)



EP-1790 (DW)

L'espace

レスパスシリーズ

業界トップクラスの堅牢性を誇る5サイズ展開の中・大型物置
積雪型とマルチスペースタイプが新登場



EL-2212 (DW)



EL-2212 (GK)