

新発売

イージースロープ




特長

- プラットホームなどの段差解消用スロープ
- 0mm～300mmまで対応化
- 渡り板を引っ掛けるタイプのため、高さ調整が不要
- ドックレベラーの代用として




フォークリフトで簡単設置



サンキン株式会社

SVS-0265

平面図

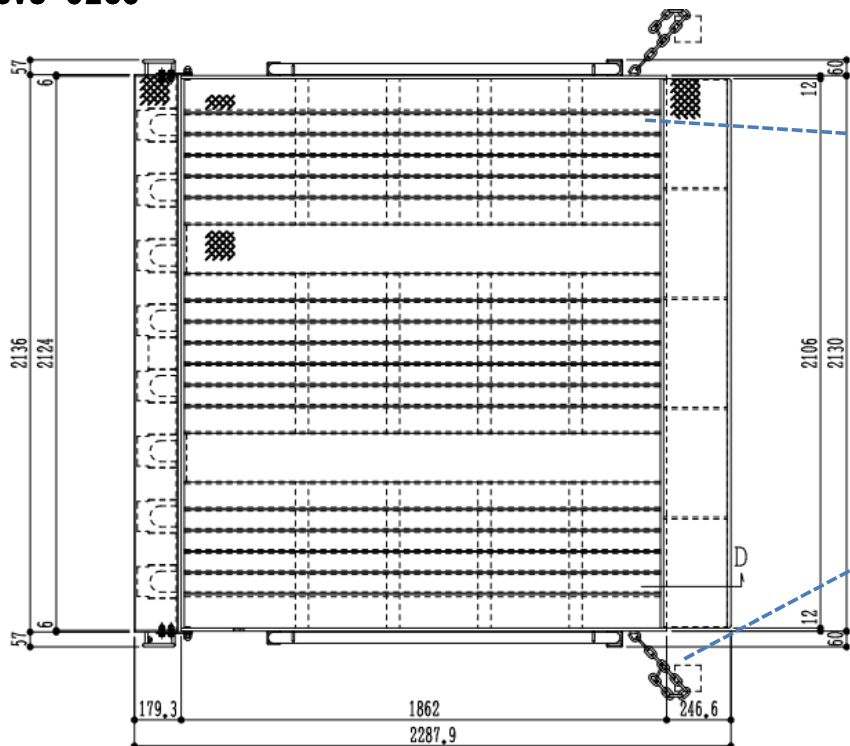

上面シマ鋼板




固定用チェーン




リフト爪 差込時

* ポケット型のため、長爪は不要です。

側面図

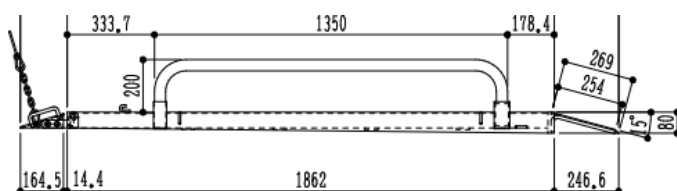


リフト爪 差込時

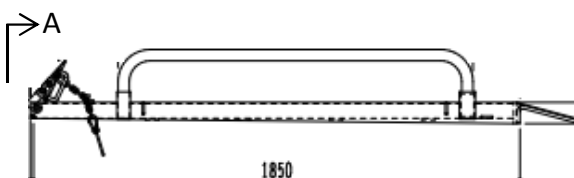

フォークポケット(A矢視図)



高さシミュレーション
(300H)

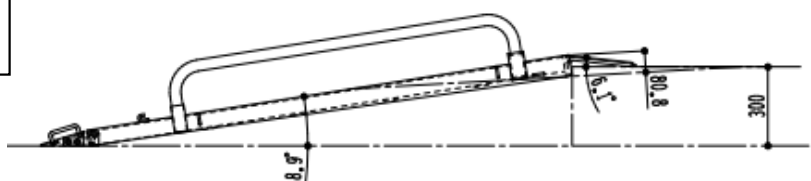

【注意事項】

- ・カウンター式フォークリフト専用となります。
- ・登坂能力は、各フォークディーラー様へご確認願います。
- ・地盤が不安定な場所での使用は十分ご注意ください。
- ・摩耗しているタイヤでは底をする場合があります。

【基本仕様】

型式 SVS-0265

全長	: 2290mm
スロープ高さ	: 0~300mm
幅	: 2130(2250)mm
耐荷重	: 6,500kg(フォークリフト+積載物)
傾斜角度	: 300Hの場合 8.9度
自重	: 約500kg
幅()内はサイドガード含む	

※仕様は予告なしに変更することがあります。



サンキン株式会社 スチール機器事業部 物流機器部

東部営業所
西部営業所
九州出張所

〒170-0013
〒550-0013
〒841-0022

東京都豊島区東池袋4-41-24(東池袋センタービル5F)
大阪市西区新町2-15-27
佐賀県鳥栖市飯田町字中ノ坪1800-5