

バンステージ
シリーズ

7.5t・8mタイプ
新登場!


リーチ式フォーク用 プラットスロープ

SPS-10050W (S)/SPS-10075W (S)
SPS-8050W (S)/SPS-8075W (S)



フォーク通路面
滑り止めコート塗布

- リーチ式の地上高を考慮した5.8度の傾斜角
(8mタイプは7.2度)
- プラットホーム高さ1000mm設定
- ワイドは2タイプを設定(1980Wと1830W)
- 全長は2タイプを設定(10000mmと8000mm)
- 耐荷重は2タイプを設定(5000kgと7500kg)




高さ調整
950~1050mm



全長は2タイプをご用意

全長10000mm傾斜角5.8度
全長8000mm傾斜角度7.2度




落下防止枠
125H×75W mm




約250mmの渡板
渡板にも滑り止め塗布

SPS-10050W

平面図

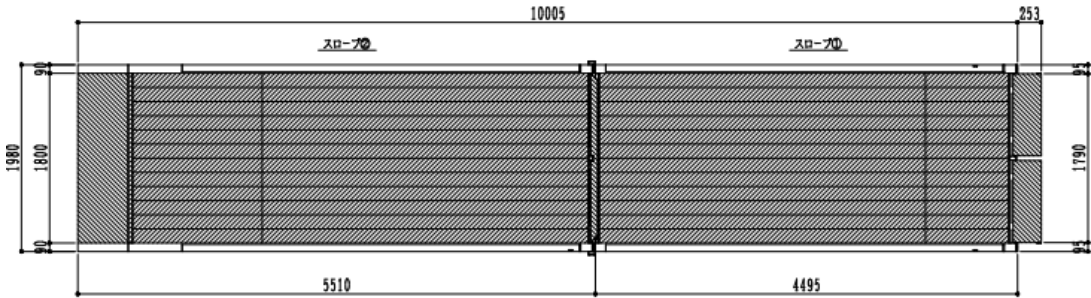


側面図


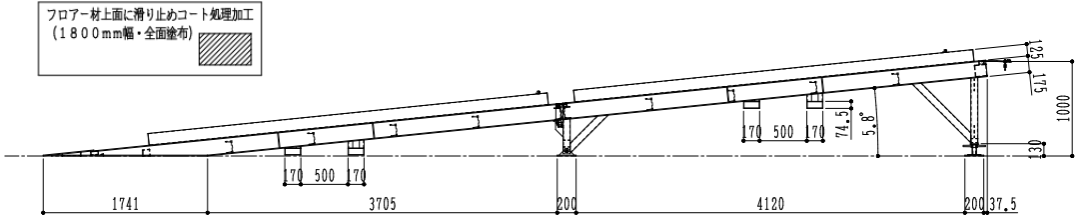


SPS-8050W

平面図

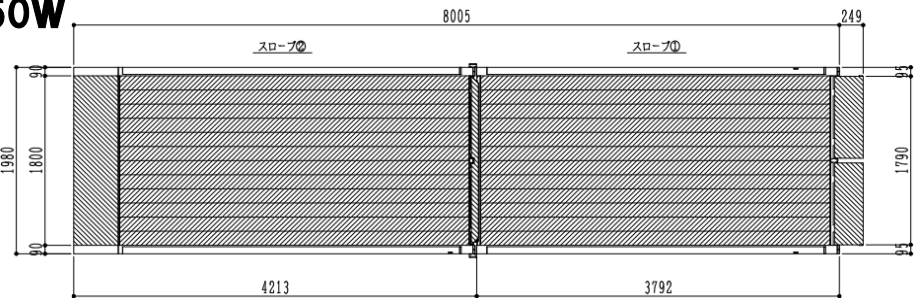

側面図

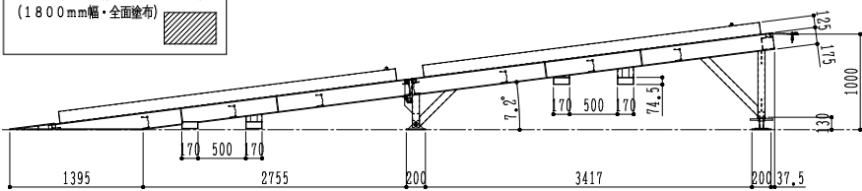

【基本仕様】

型式		SPS-10050W	SPS-10050S	SPS-10075W	SPS-10075S	SPS-8050W	SPS-8050S	SPS-8075W	SPS-8075S
全長 / 傾斜角度		約10000mm(10m) / 5.8度				約8000mm(8m) / 7.2度			
幅		1980mm	1830mm	1980mm	1830mm	1980mm	1830mm	1980mm	1830mm
スロープ高さ		950～1050mm				950～1050mm			
耐荷重		5000kg		7500kg		5000kg		7500kg	
スロープ総自重		約1945kg	約1835kg	約2360kg	約2210kg	約1615kg	約1525kg	約1980kg	約1850kg
内訳	スロープ①	約960kg	約905kg	約1160kg	約1090kg	約840kg	約795kg	約1030kg	約960kg
	スロープ②	約985kg	約930kg	約1200kg	約1120kg	約775kg	約730kg	約950kg	約890kg

【注意事項】

- ・リーチ式フォークリフトとカウンター式フォークリフトの併用は可能です。
- ・リーチ式は安全上、積載状態での昇降は行えません。
- ・ご使用のフォークリフト登坂能力は、予めご確認願います。
- ・地盤が不安定な場所での使用は十分ご注意ください。
- ・摩耗しているタイヤでは底を擦る場合がございます。
- ・移動、設置の際は、2t容量以上のカウンターリフトをご利用下さい。

(SPS-8050S・8050W・10050S は1.5t以上のカウンターリフトで対応可)



SPS-10050W

※仕様は予告なしに変更することがあります。



サンキン株式会社

スチール機器事業部

東日本営業部
西日本営業部
九州ブロック

〒170-0013
〒550-0013
〒841-0022

東京都豊島区東池袋4-41-24(東池袋センタービル6F)
大阪市西区新町2-15-27
佐賀県鳥栖市飯田町字中ノ坪1800-5