

新発売

建機坂

(建設機械用 昇降スロープ)



特長

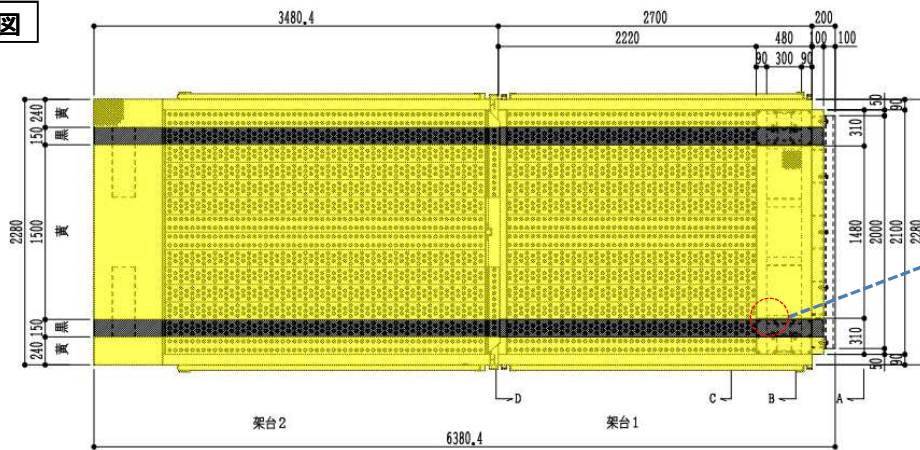

- ランディングギア（ギア式ジャッキ）採用により、MAX300mmの高さを調整可能。
- 車路面のフロア材は、グリップ力のあるバーリング材を採用しキャタピラーでも安全に走行可能です。
- 現場にある建機でも設置できるよう吊りピースを標準装備。
- 車輦接続時の緩衝用としてクッションゴムを標準装備。



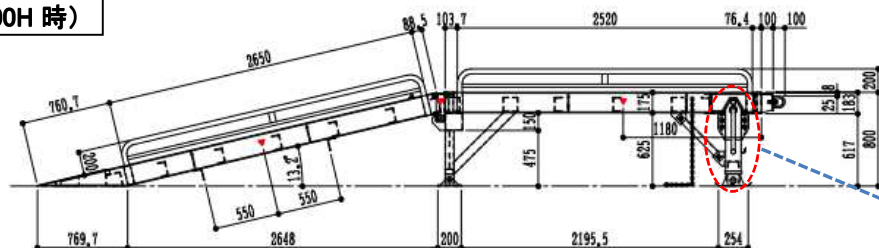
 **サンキン株式会社**

SVS-0650

平面図

POINT
11. 抜群のグリップ力！
上面バーリンク材

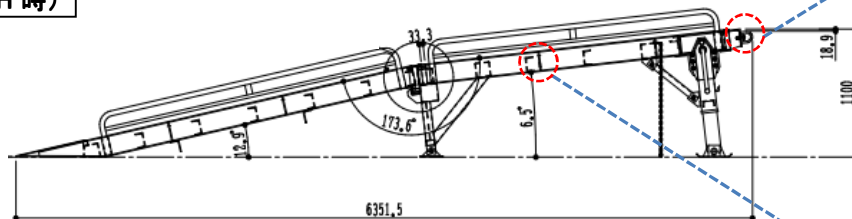
側面図(800H 時)

POINT
2・3

2. ランディングギア採用により
MAX300mmの調整可能！
(ダンプ車タイプでもOK！)

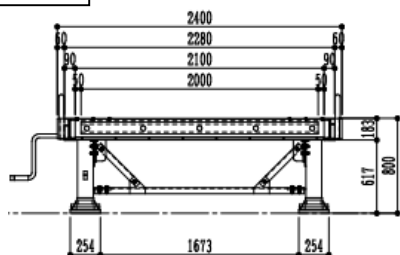
3. 車輛持続時の緩衝用として
クッションゴムを標準装備！

側面図(1100H 時)

POINT
4

4. 吊りピース標準装備により、
現場の建機などでも設置可能！
(従来のフォークリフトでも組立可)

前面図



分割時

【注意事項】

- ・ゴムクローラー専用となります。
- ・登坂能力は、各建機ディーラー様へご確認願います。
- ・地盤が不安定な場所での使用は十分ご注意ください。
- ・フォークリフトでの移動、設置の際は、2t容量以上・爪の長さ1650mm以上のカウンターリフトをご利用下さい。

【基本仕様】

型式 SVS-0650

全長	: 6300mm
スロープ高さ	: 800～1100mm(調整可)
幅	: 2280(2380)mm
耐荷重	: 6,000kg
傾斜角度	: 13.2度(1100Hの場合)
分割	: 2分割式
自重	: 約1,950kg(架台1:1080kg 架台2:870kg)
幅()内はサイドガード含む	

※仕様は予告なしに変更することがあります。



サンキン株式会社 スチール機器事業部 物流機器部

東部営業所
西部営業所
九州出張所

〒170-0013
〒550-0013
〒841-0022

東京都豊島区東池袋4-41-24(東池袋センタービル5F)
大阪市西区新町2-15-27
佐賀県鳥栖市飯田町字中ノ坪1800-5