

サンキンパレット コイルタイプ

スチール製

三価クロム
電気亜鉛メッキ

最大段積数

4


オプション品は P.15 をご覧ください

業界標準のベストセラー

軽量ながら強度は抜群。組立て・折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。段積みができ、空間を有効に利用できます。フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。



全開タイプ 半開タイプ

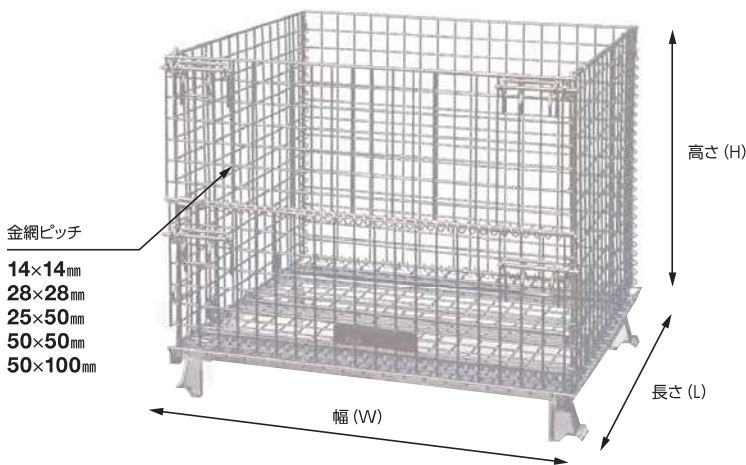

金網ピッチ
14×14mm
28×28mm
25×50mm
50×50mm
50×100mm

型式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			脚高	扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	フォーククリアランス (mm)		外寸法 (mm)			内寸法 (mm)			定価
		L	W	H						L	W	L	W	H	L	W	H	
SC-1	300	500	800	540	100	全開	3	28×28	15	290	700	545	830	540	450	750	400	オープン
SC-14	500	500	800	540	100	全開	3	14×14	20	290	700	545	830	538	450	750	400	オープン
SC-15	500	500	800	540	100	全開	4.8	25×50	22	270	686	545	846	543	450	750	400	オープン
SC-18	800	500	800	540	100	全開	6	50×50	26	267	675	540	835	547	450	750	400	オープン
SC-2	1,000	650	900	680	100	半開	6	50×50	38	415	770	690	930	687	600	850	530	オープン
SCS-3	1,000	800	1,000	850	100	半開	6	50×100	43	565	870	840	1,030	857	750	950	700	オープン
SC-3 ^{1/2}	1,000	800	1,000	510	100	全開	6	50×50	37	565	870	840	1,030	517	750	950	360	オープン
SC-3	1,500	800	1,000	850	100	半開	6	50×50	50	565	870	840	1,030	857	750	950	700	オープン
SCS-4	1,000	1,000	1,200	900	100	半開	6	50×100	59	765	1,075	1,040	1,235	907	950	1,150	750	オープン
SC-4 ^{1/2}	1,000	1,000	1,200	510	100	全開	6	50×50	48	765	1,075	1,040	1,235	517	950	1,150	360	オープン
SC-4	2,000	1,000	1,200	900	100	半開	6	50×50	72	765	1,075	1,040	1,235	912	950	1,150	750	オープン
SCS-5	1,000	1,050	1,050	1,000	100	半開	6	50×100	59	808	918	1,095	1,078	1,007	1,000	1,000	850	オープン
SCS-6	1,000	1,100	1,500	1,100	97	半開	6	50×100	93	875	1,335	1,140	1,539	1,109	1,050	1,450	950	オープン

段積みブラケット仕様 (BK-3、BK-4のみ)

P16をご覧ください

BK-3	1,500	800	1,000	850	100	全開	6	50×50	55	560	875	840	1,075	862	750	950	700	オープン
BK-4	1,000	1,000	1,200	900	100	全開	6	50×100	64	760	1,075	1,040	1,275	912	950	1,150	750	オープン

※仕様は予告なしに変更することがあります。 ※上記サイズ以外の特殊サイズも承ります。(最少製作数量は、設定させていただきます)
※自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。

組み立て方法



折りたたみ時



4側面を起こします



前面の扉を組み上げます



組み立て完了



使用上のご注意

※キャスターは付属していません。 ※段積み時、下段のパレットの扉は開閉しないでください。
※吊り上げの使用はしないでください。