

VANSTAGE


NEW!

新型7.5t荷重
SVS-1155



主要変更内容

- ・6.5t仕様(従来標準)→7.5t仕様(上位機種標準)
フロアーの補強等で強度UP
- ・タイヤ磨耗抑制(当社従来比30%削減)
高さ低減リブ加工採用(スロープ4mm 平台2mm)

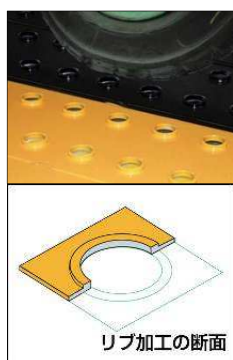

リブ加工の断面




ゆとりの走行荷
安全安心をご提案




標準品:SVS-1155

平面図

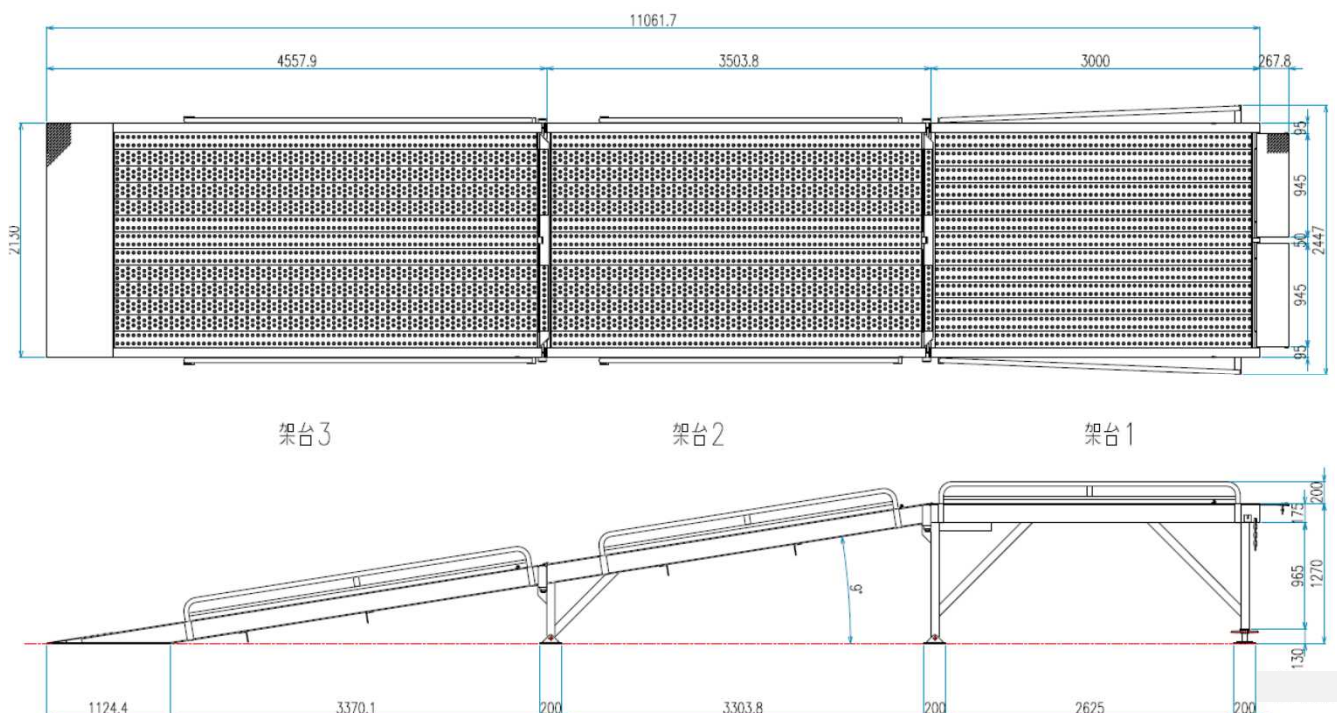

【リブ加工】



【タイヤ磨耗試験】

試験内容: 引張圧縮ねじり疲労試験

磨耗テスト 1万回実施 リブ高 0.1mm減



【標準品 基本仕様】

型式: SVS-1155

全長	: 11,000mm
床高さ	: 1,200~1,350mm
幅	: 2,130(2,244)mm 接続部(2,447)mm 幅()内はサイドガード含む
走行耐荷重	: 7,500kg(フォークリフト+積載物)
架台1長さ	: 3,000mm
架台2長さ	: 3,500mm
架台3長さ	: 4,560mm
架台1自重	: 約890kg
架台2自重	: 約910kg
架台3自重	: 約1040kg
	幅()内はサイドガード含む

(注)カウンター式フォークリフト専用となります

当社従来比: 約30%磨耗削減

リブ加工特徴

- ・グリップ力が必要なスロー部(架台2・架台3)では、高さ4mmのリブがタイヤのグリップ力を高めます。
- ・平架台部(架台1)では、タイヤの動力を伝える2mmのリブでタイヤの磨耗低減。

【ご使用上の場合の注意事項】

- ・地盤が不安定な場所での使用は十分ご注意ください。
- ・急加速・急減速を繰り返すとタイヤの磨耗が早くなります。
- ・グリップ力を高めた安全を重視した製品のため、タイヤの磨耗にはご注意ください。

※仕様は予告なしに変更することがあります。



サンキン株式会社 スチール機器事業部 物流機器部

東部営業所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24(東池袋センタービル5F)
 西部営業所 〒550-0013 大阪市西区新町2-15-27
 九州出張所 〒841-0022 佐賀県鳥栖市飯田町字中ノ坪1800-5