

# サンキンパレット 造船用パレット

スチール製

三価クロム  
電気亜鉛メッキ

最大段積数


4

オプション品は P.15 をご覧ください

## 造船業に最適!

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率が良くなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)

※あくまでも目安でトラックのサイズで変わります

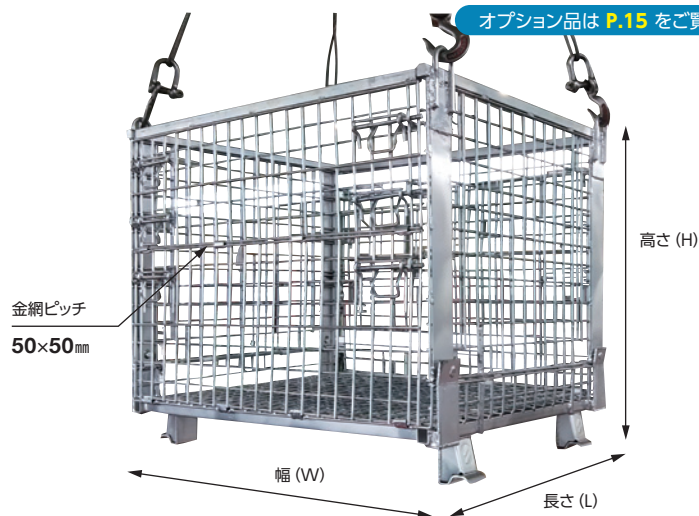

前後全開  
タイプ

型式	荷重 (kg)	吊り上げ時 (kg)	呼称寸法 (mm)			脚高	扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	フォーククリアランス (mm)		外寸法 (mm)			内寸法 (mm)			定価
			L	W	H						L	W	H	L	W	H			
Z-3	1,500	1,500	800	1,000	850	100	全開	6	50×50	83	466	890	860	1,050	908	780	955	696	オープン
Z-4	2,000	2,000	1,000	1,200	900	100	全開	6	50×50	103	666	1,090	1,060	1,250	958	980	1,155	746	オープン

※仕様は予告なしに変更することがあります。

### 使用例



※吊りワイヤーは付属しておりません。



### 使用上のご注意

- ※吊ワイヤー角度は60°以内、必ず4点で吊り上げてください。
- ※扉を開けた状態や規定の重量(容量)以上のものは、吊り上げないでください。
- ※上部吊り輪以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げないでください。
- ※ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーをご使用ください。