

SK8 シリーズ

「ちょうどいい」がきっと見つかる

お客様に真に役立つ存在でありつづけたい
サンキン株式会社

スチール機器事業部

エクステリア商品部 営業課

■ 関東

〒350-1335 埼玉県狭山市柏原 240-5

☎ 0570-088-001

■ 関西

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 2丁目 15番 27号

☎ 0570-085-001

《ホームページ》 <http://www.sankin.co.jp>

サンキン

検索



お買い求めは

※記載価格は全て消費税抜きの価格です。写真の装飾品は表示価格に含まれておりません。
 ※カタログ掲載商品の印刷された写真と実際の商品とは、実際の色・質感において異なって見える場合があります。
 ※カタログ掲載商品は、改良のため予告なく変更することがあります。
 ※屋外設置用の為、重要な書類・書物等の保管はしないでください。湿気等により劣化する恐れがあります。
 ※このカタログの内容は、2020年6月現在のものです。仕様並びに装備は予告なく変更する場合がございます。

2020.06



たくさんの物を収納したい方へ

<http://www.sankin.co.jp>

大好きな
キャンプ用品

収納の便利さを
生活の中で
楽しもう!!

いろいろなモノを収納
さあ！何を入れよう

スタッドレスタイヤを
外気から守る

ゴルフバッグも
ラクラク収納

SK8 特長

1  圧倒的なコスト
パフォーマンス


2  連動扉で
開閉スムーズ

3  便利な
仮ロック付錠

4  選べる
5サイズ

5  安心の
日本製

6  すっきり収納
棚板レス

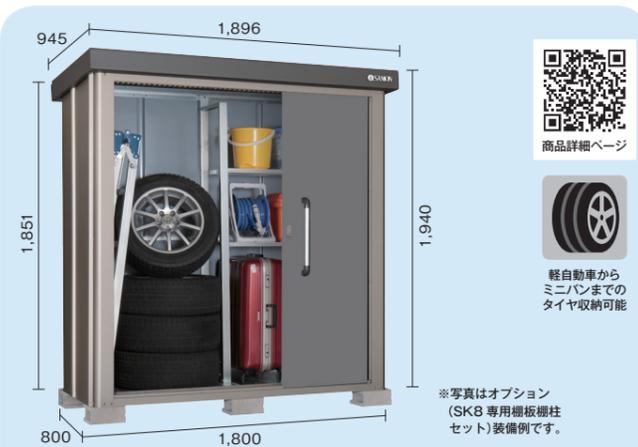


軽自動車からミニバンまでのタイヤ収納可能

※写真はオプション (SK8 専用棚板棚柱セット) 装備例です。


◀️間口1,800mm ▶️奥行800mm 約0.44坪

SK8-50 一般地型 JANコード 4526258510994

本体価格 **¥92,400** (税抜き)
 標準組立費 ¥17,000 (税抜き)
 JANコード 4526258512066
 ※転倒防止工事別途・基礎ブロック別途 (6 個必要)
 ◎標準装備: アンカープレート
 ●開口寸法: 間口1,010mm × 高さ1,710mm
 ●室内寸法: 間口1,770mm × 奥行665mm × 高さ1,780mm
 ●製品重量: 約 88kg



※扉の逆開き設定可能

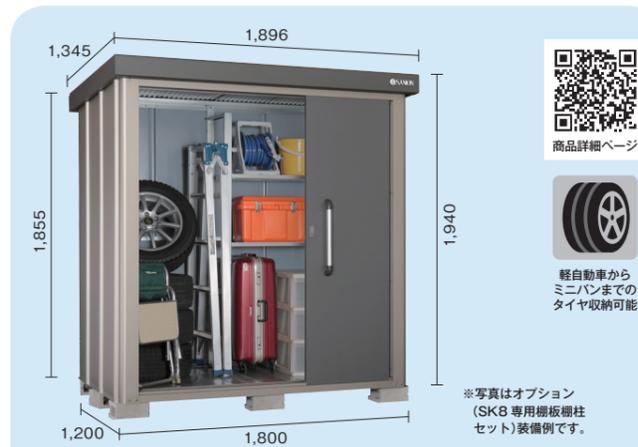


軽自動車からミニバンまでのタイヤ収納可能

※写真はオプション (SK8 専用棚板棚柱セット) 装備例です。


◀️間口1,800mm ▶️奥行1,200mm 約0.65坪

SK8-70 一般地型 JANコード 4526258511007

本体価格 **¥103,400** (税抜き)
 標準組立費 ¥18,000 (税抜き)
 JANコード 4526258512073
 ※転倒防止工事別途・基礎ブロック別途 (9 個必要)
 ◎標準装備: アンカープレート
 ●開口寸法: 間口1,010mm × 高さ1,710mm
 ●室内寸法: 間口1,770mm × 奥行1,065mm × 高さ1,720mm
 ●製品重量: 約 104kg



※扉の逆開き設定可能

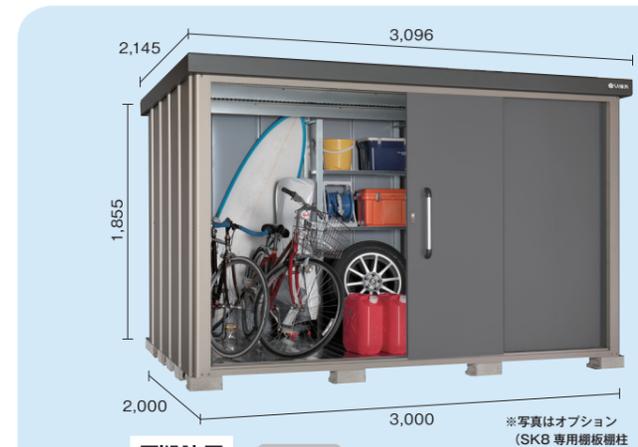

4WDのタイヤ収納可能

※写真はオプション (SK8 専用棚板棚柱セット) 装備例です。


◀️間口3,000mm ▶️奥行2,000mm 約1.82坪

SK8-180 一般地型 JANコード 4526258511038

本体価格 **¥200,000** (税抜き)
 標準組立費 ¥26,000 (税抜き)
 JANコード 4526258512103
 ※転倒防止工事別途・基礎ブロック別途 (20 個必要)
 ◎標準装備: アンカープレート
 ●開口寸法: 間口1,280mm × 高さ1,710mm
 ●室内寸法: 間口2,970mm × 奥行1,865mm × 高さ1,720mm
 ●製品重量: 約 232kg



※扉の逆開き設定可能

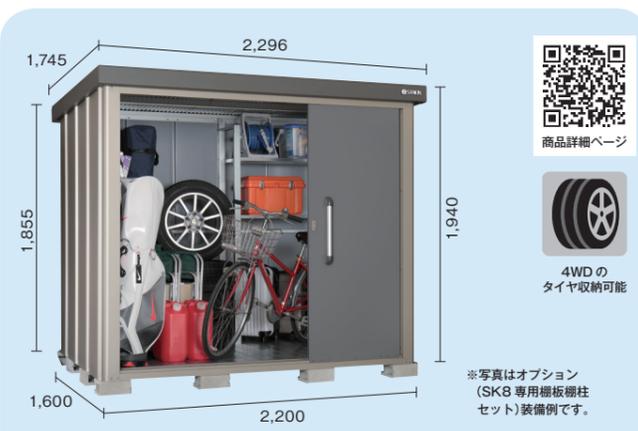

4WDのタイヤ収納可能

※写真はオプション (SK8 専用棚板棚柱セット) 装備例です。


◀️間口2,200mm ▶️奥行1,600mm 約1.07坪

SK8-100 一般地型 JANコード 4526258511014

本体価格 **¥125,600** (税抜き)
 標準組立費 ¥21,000 (税抜き)
 JANコード 4526258512080
 ※転倒防止工事別途・基礎ブロック別途 (16 個必要)
 ◎標準装備: アンカープレート
 ●開口寸法: 間口1,280mm × 高さ1,710mm
 ●室内寸法: 間口2,170mm × 奥行1,465mm × 高さ1,780mm
 ●製品重量: 約 141kg



※扉の逆開き設定可能

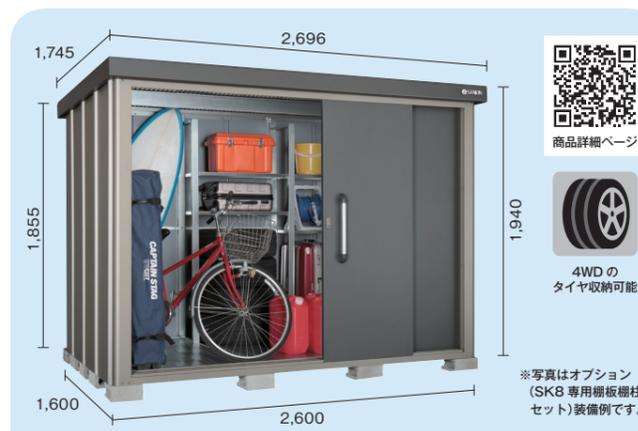

4WDのタイヤ収納可能

※写真はオプション (SK8 専用棚板棚柱セット) 装備例です。

◀️間口2,600mm ▶️奥行1,600mm 約1.26坪

SK8-130 一般地型 JANコード 4526258511021

本体価格 **¥164,500** (税抜き)
 標準組立費 ¥23,000 (税抜き)
 JANコード 4526258512097
 ※転倒防止工事別途・基礎ブロック別途 (18 個必要)
 ◎標準装備: アンカープレート
 ●開口寸法: 間口1,280mm × 高さ1,710mm
 ●室内寸法: 間口2,570mm × 奥行1,465mm × 高さ1,720mm
 ●製品重量: 約 178kg



※扉の逆開き設定可能

SK8 シリーズ 専用オプション



※側面には付きません。

小物の整理整頓に便利です。

- SK8 専用棚板棚柱セット **¥12,500** (税抜き)
 - JAN コード/ 4526258514633
 - セット内容/ 棚板 2 枚・棚柱 2 本
 - 棚板サイズ (1 枚) 746mm × 381mm
 - 耐荷重: 約 50kg (上下 2 枚設置での1枚当たり)
 - 棚板調整: 10 段
- 棚板
 - 1 枚 (746 × 381mm)
 - ¥6,750** (税抜き)
 - JAN コード/ 4526258514640
- 棚柱
 - 1 本 **¥6,750** (税抜き)
 - JAN コード/ 4526258514657




センサー探知で自動点灯・消灯。夜間の搬入出や防犯に役立ちます。

- センサーライト **¥11,000** (税抜き)
 - JAN コード/ 4526258514916
 - 探知範囲 約 140°/ 6m
 - 電球寿命 約 4 万時間
 - 点灯開始 周囲が暗いときのみ点灯
 - 点灯時間 約 10 秒
 - 1 日平均点灯回数
 - 春夏秋 = 平均約 160 回
 - 冬 = 平均約 100 回
 - ※ 春夏秋 = 充電可能な平均日照時間約 3 時間
 - ※ 冬 = 充電可能な平均日照時間約 2 時間




雨水トラブルなく安心です。

- SK8 専用雨どいセット **¥12,500** (税抜き)
 - JAN コード/ 4526258514664

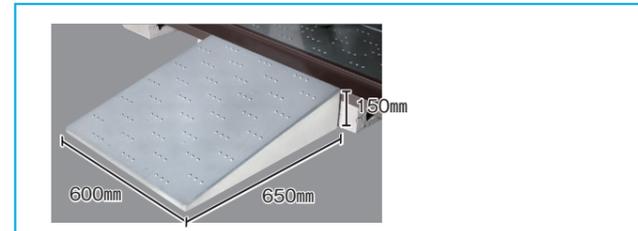

自転車等の出し入れに大変便利です。

- オプションスロープ **¥24,700** (税抜き)
 - JAN コード/ 4526258514893



タイヤの転がりを防止します。

- タイヤストッパー **¥6,500** (税抜き)
 - JAN コード/ 4526258514930



■ スペアキー **1 本 ¥2,500** (税抜き)

※錠前又は鍵に番号が刻印されています。そちらの番号でご注文いただけます。

スペック一覧表


SK8 シリーズ (物置)

品番	床面積	屋根寸法(mm)		室内寸法(mm)		土台寸法(mm)		開口寸法(mm)		耐荷重(kgf/㎡)	積雪(cm)	梱包数	
SK8-50 (SK8S-50)	約0.44坪 (1.44㎡)	間口	1,896	間口	1,770 [1,715]	間口	1,800	間口	1,010	床	300	50 [100]	7 [8]
		奥行	945	奥行	665	奥行	800	奥行		屋根	100 [300]		
		高さ	1,940	高さ	1,780 [1,729]	高さ	1,940	高さ	1,710	棚	200		
SK8-70 (SK8S-70)	約0.65坪 (2.16㎡)	間口	1,896	間口	1,770 [1,715]	間口	1,800	間口	1,010	床	300	50 [100]	7 [9]
		奥行	1,345	奥行	1,065	奥行	1,200	奥行		屋根	100 [300]		
		高さ	1,940	高さ	1,780 [1,725]	高さ	1,940	高さ	1,710	棚	200		
SK8-100 (SK8S-100)	約1.07坪 (3.52㎡)	間口	2,296	間口	2,170 [2,115]	間口	2,200	間口	1,280	床	300	50 [100]	7 [10]
		奥行	1,745	奥行	1,465	奥行	1,600	奥行		屋根	100 [300]		
		高さ	1,940	高さ	1,780 [1,720]	高さ	1,940	高さ	1,710	棚	200		
SK8-130 (SK8S-130)	約1.26坪 (4.16㎡)	間口	2,696	間口	2,570 [2,515]	間口	2,600	間口	1,280	床	300	50 [100]	11 [13]
		奥行	1,745	奥行	1,465	奥行	1,600	奥行		屋根	100 [300]		
		高さ	1,940	高さ	1,720	高さ	1,940	高さ	1,710	棚	200		
SK8-180 (SK8S-180)	約1.82坪 (6.00㎡)	間口	3,096	間口	2,970 [2,915]	間口	3,000	間口	1,280	床	300	50 [100]	13 [15]
		奥行	2,145	奥行	1,865	奥行	2,000	奥行		屋根	100 [300]		
		高さ	1,940	高さ	1,720	高さ	1,940	高さ	1,710	棚	200		

お手入れワンポイント


重い荷物の収納は？

足の付いた重い荷物を入れる場合、床に板などを敷くと床板を痛めません。




屋根やレールの清掃！

屋根に枯れ葉などがたまると、雨漏りの原因になります。また、レールに砂やゴミがたまると、扉の動きが悪くなります。こまめにお掃除を！



収納物サイズの目安 (乗用車用タイヤの場合)



排気量(cc)	タイヤサイズ	①(mm)	②(mm)	②×4本(mm)
660 (軽)	155/65/R13	532	155	620
~1,000	165/70/R14	590	169	676
~1,500	175/65/R14	591	184	736
~2,000	195/65/R15	636	199	796
~2,500	205/65/R16	672	212	848
~3,000	215/55/R17	670	224	896
3,000以上	225/45/R18	660	225	900
大型4WD	285/50/R20	802	309	1,236

※タイヤの寸法は JATMA の規格寸法です。
※排気量別のサイズは目安です。実際のサイズをご確認ください。

お客様への ⚠️ 注意事項

設置場所の注意



●屋根の雨や雪などが落ちる場所への設置は、行わないで下さい。
※破壊または倒壊して、ケガをしたり収納物に被害を与えます。



●屋根・屋上・崖の淵など、安全の確認出来ない場所へは設置しないで下さい。
※強風により転倒破壊し、部材の落下により周囲に被害を与えます。



●地盤がやわらかい場所は、地固めを行ってから設置しましょう。
※変形または転倒します。



●ベランダなど避難通路には、設置しないで下さい。
※非常の場合に、避難通路として使えなくなります。

●塗装が傷むため、排気口など排ガスのかかる所は避けて下さい。
腐食の原因になります。

使用上の注意

●台風・強風の時は風が吹き込まないように、扉を閉めてカギをかけて下さい。
●飲食品・穀物・漬物・ペットフードなどの収納は昆虫や小動物に荒らされる恐れがあります。また、薬品、湿気を嫌う衣服や絵画・人形などの収納は湿気や乾燥等により腐食・変質を引き起こす可能性がありますので収納は避けてください。

1.塩分は、サビの発生原因となります。
2.熱や湿気を嫌うものは段ボールやビニール袋などに入れて収納して下さい。
3.特に重いものを収納する時はカタログ・取扱説明書などで床板・棚板の強度を確認して下さい。
4.夏の高湿、多湿、冬の結露が原因で、変質・変色するおそれのあるものは収納しないで下さい。

●本来、物の収納用として使用されるもので、他の目的 (遊び場或いは、住居の一部など) のために、使用しないで下さい。障害事故の原因となります。
●物置は鉄板製の為、季節の変化や地域差、又は気候により、庫内は温度、湿度、ほこり、結露などの影響を受ける場合があります。

1.ドアを開けて庫内の換気をして下さい。季節または地域により、庫内がむれたり、結露する場合があります。
2.衣類など湿気やほこりを嫌う収納品は、ビニール袋などに入れて下さい。
3.電気製品は必ず段ボール箱に入れて収納して下さい。ほこりや湿気から電気製品を保護して下さい。
4.危険物は収納しないで下さい。
5.肥料や農薬などもサビの発生原因になりますので、床面に散乱しないようにして下さい。
6.屋根や雨どいの枯葉・ゴミは、取除いて下さい。

積雪時の注意



●安全の為、屋根の積雪は、早めに雪下ろしをして下さい。
※許容範囲を超えた場合、物置の変形・破壊によりケガ・死亡事故、収納物の損害につながります。
●豪雪地帯への設置はしないで下さい。




●雪下ろしは、屋根に乗らないで脚立等ご使用の上、安全に行いましょう。
※転落し、ケガをします。




●物置の周りの雪も早めに取り除いて下さい。
※周りの雪で、変形・破損します。




転倒防止対策



●強風で転倒しない様に、付属のアンカープレートまたは転倒防止金具で、本体を固定して下さい。
※強風により転倒破壊します。



●コンクリートの土間ならオールアンカー (市販品) で4箇所固定して下さい。



●土の上ならコンクリートを打ち込んで4箇所固定して下さい。