


新発売

SHG-2



吊りパレットに待望の小型サイズ630L×870W×650Hが新発売!

※キャスター付 (SHG-2S) も同時リリース

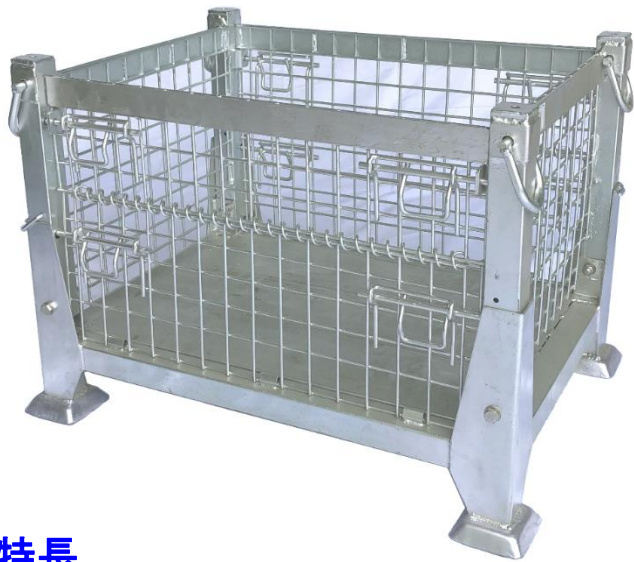

■特長

- ①吊りリング付きで簡単に吊り上げ可能!
- ②柱は角パイプ構造、床面は頑丈な鉄板仕様
- ③オプションでキャスター仕様可能!

■注目ポイント!

作業用エレベーター等、小スペースでの運搬に最適!

SHG-2S(キャスター付仕様)

SHG-2Sは130Φゴム製キャスター
固定2輪・自在ストッパー付き2輪(標準仕様)
SHG-2S全高呼称寸法(mm):740H
キャスター付は荷重500kg

【ハンガーパレットNEXTシリーズ】

| | NEW SHG-2 | SHG-3 | SHG-4 |
|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 呼称寸法(mm) | 630L×870W×650H | 800L×1000W×850H | 1000L×1200W×900H |
| 内寸法(mm) | 557L×767W×446H | 720L×890W×646H | 920L×1090W×696H |
| 扉仕様 | 上半分のみ開閉(前後) | | |
| 線径・金網ピッチ | 5Φ×50×50 | | 6Φ×50×50 |
| 積載荷重・段積数 | 1000kg×4段積 | | |
| 吊り上げ荷重 | 1000kg | | |
| 表面処理 | 溶融亜鉛メッキ | | |

※吊り上げ用のワイヤーは付属していません。

⚠ 使用上のご注意

- ①吊りワイヤー角度は60°以内、必ず4点で吊り上げてください。②上部吊り輪以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げないでください。
- ③扉を開けた状態や規定の重量(容量)以上のものは吊り上げないでください。④ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーをご使用ください。

※仕様は予告なしに変更することがあります。

※実際の色合いと異なる場合がございます。

 **サンキン株式会社** スチール機器事業部

東日本営業部 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24(東池袋センタービル6F)
西日本営業部 〒550-0013 大阪市西区新町2-15-27
九州ブロック 〒841-0022 佐賀県鳥栖市飯田町字中ノ坪1800-5